
abaco

vertical blinds



Your best ally

destiny

destinyanddesign.com


ago







ago











TECHNICAL DATA / SCHEDA TECNICA	SERGE
Composition / Composizione	Polyester 100%
Transmittance / Trasmittanza	3.2%
Weight / Peso	350 g/m²
Thickness / Spessore	0.65 mm
Opening Percentage (Openness) / Apertura	5%
Light Reduction / Riduzione della luce	1 stop/step
Fire Rating / Classificazione antifuoco	B1 (DIN 4102)
Width / Width	280 cm

space 1









space 1










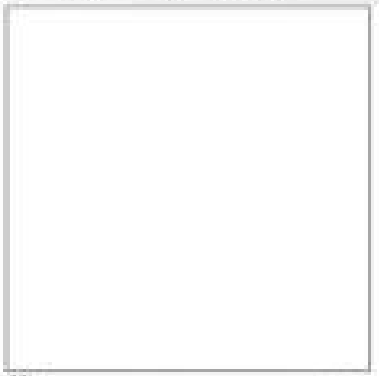

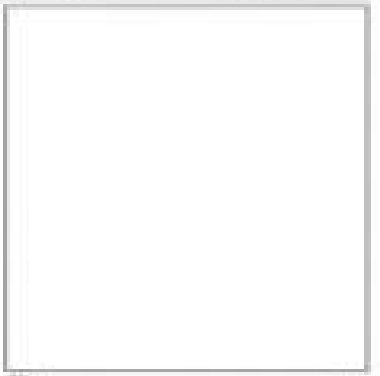


retro
base ckuny 2



retro
base ckuny 3


retro
base ckuny 6



space 2






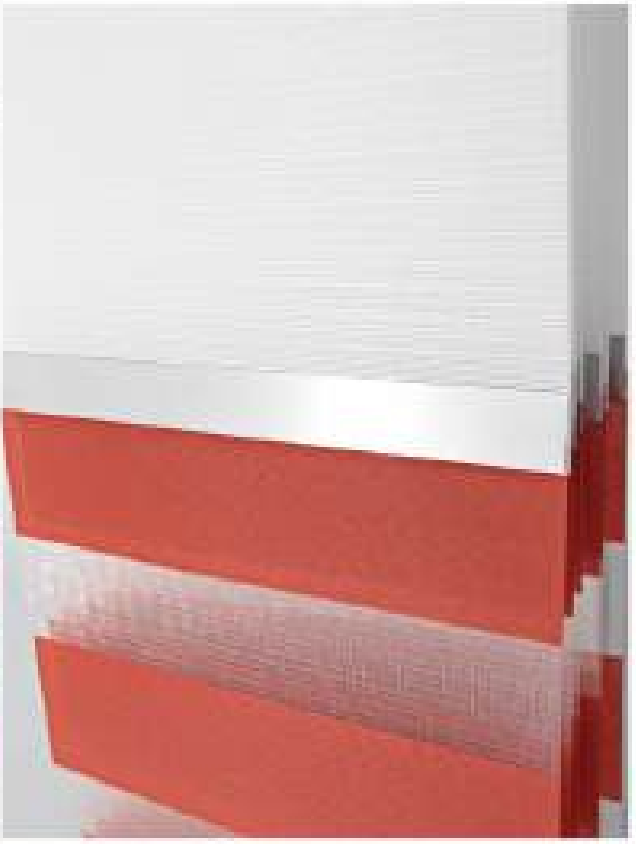


space 2










liberty

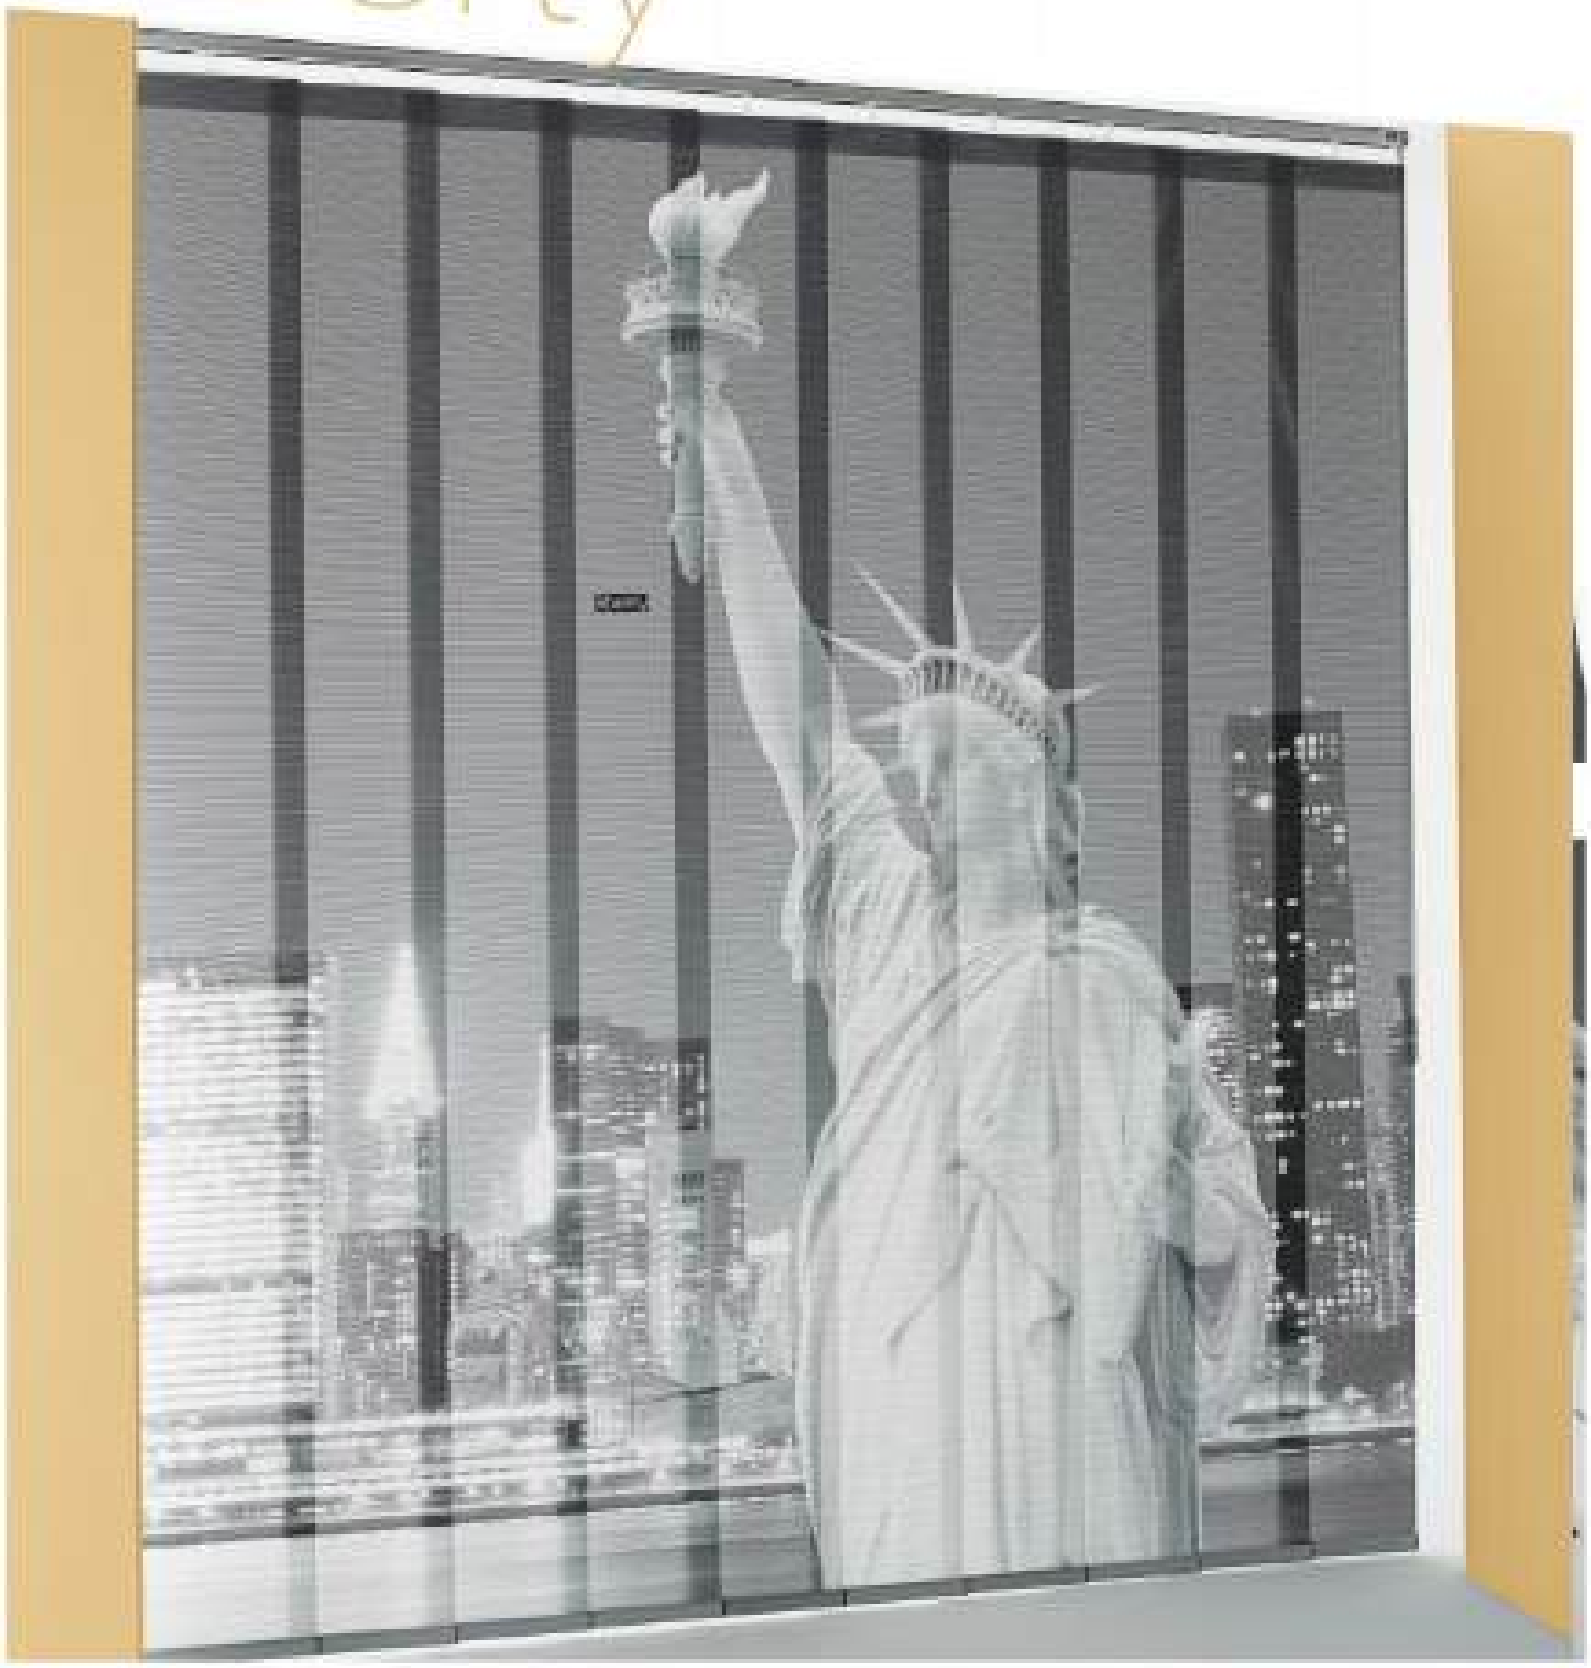






liberty






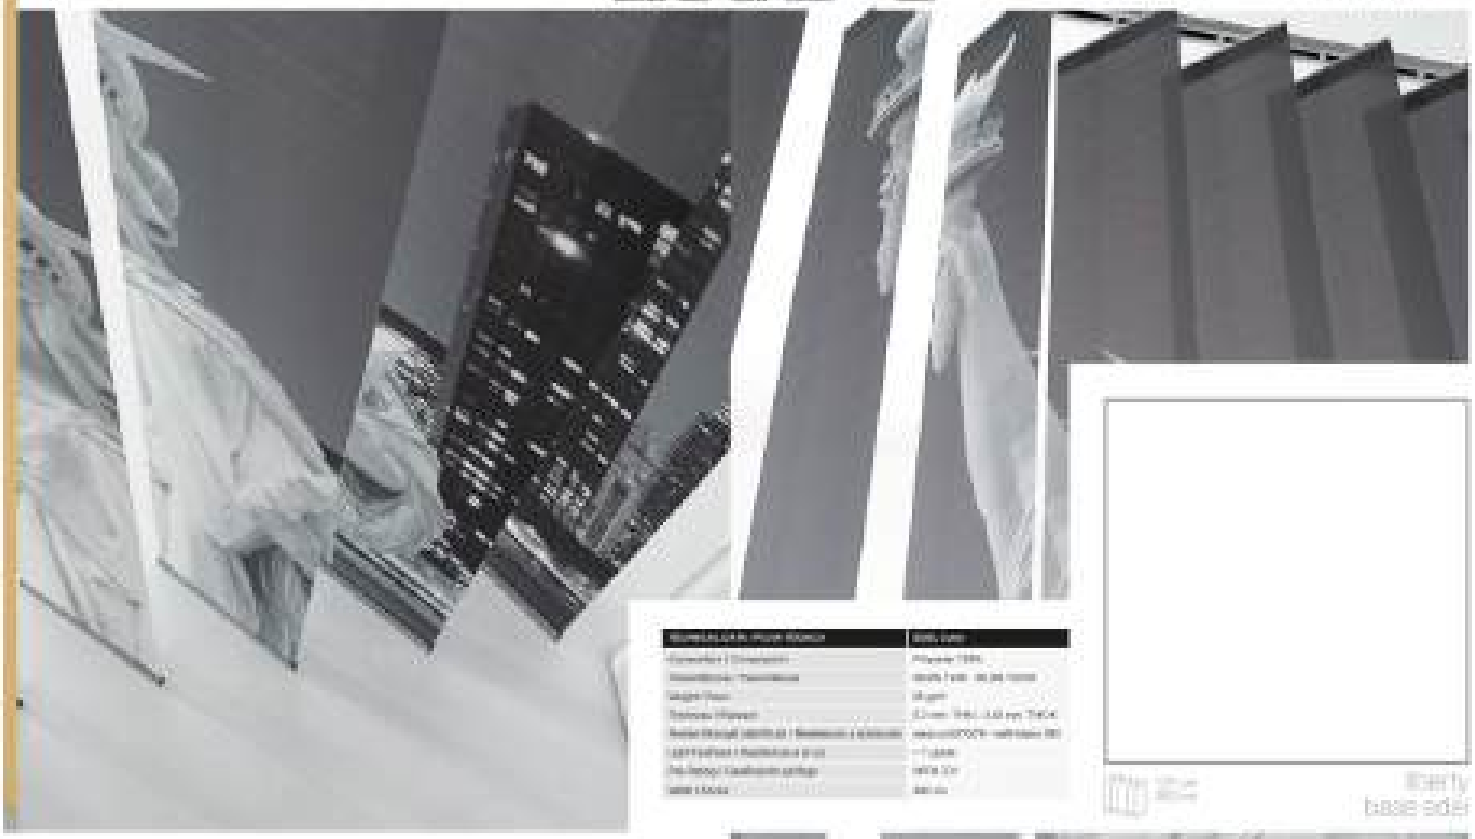


liberty
base sider

space 3

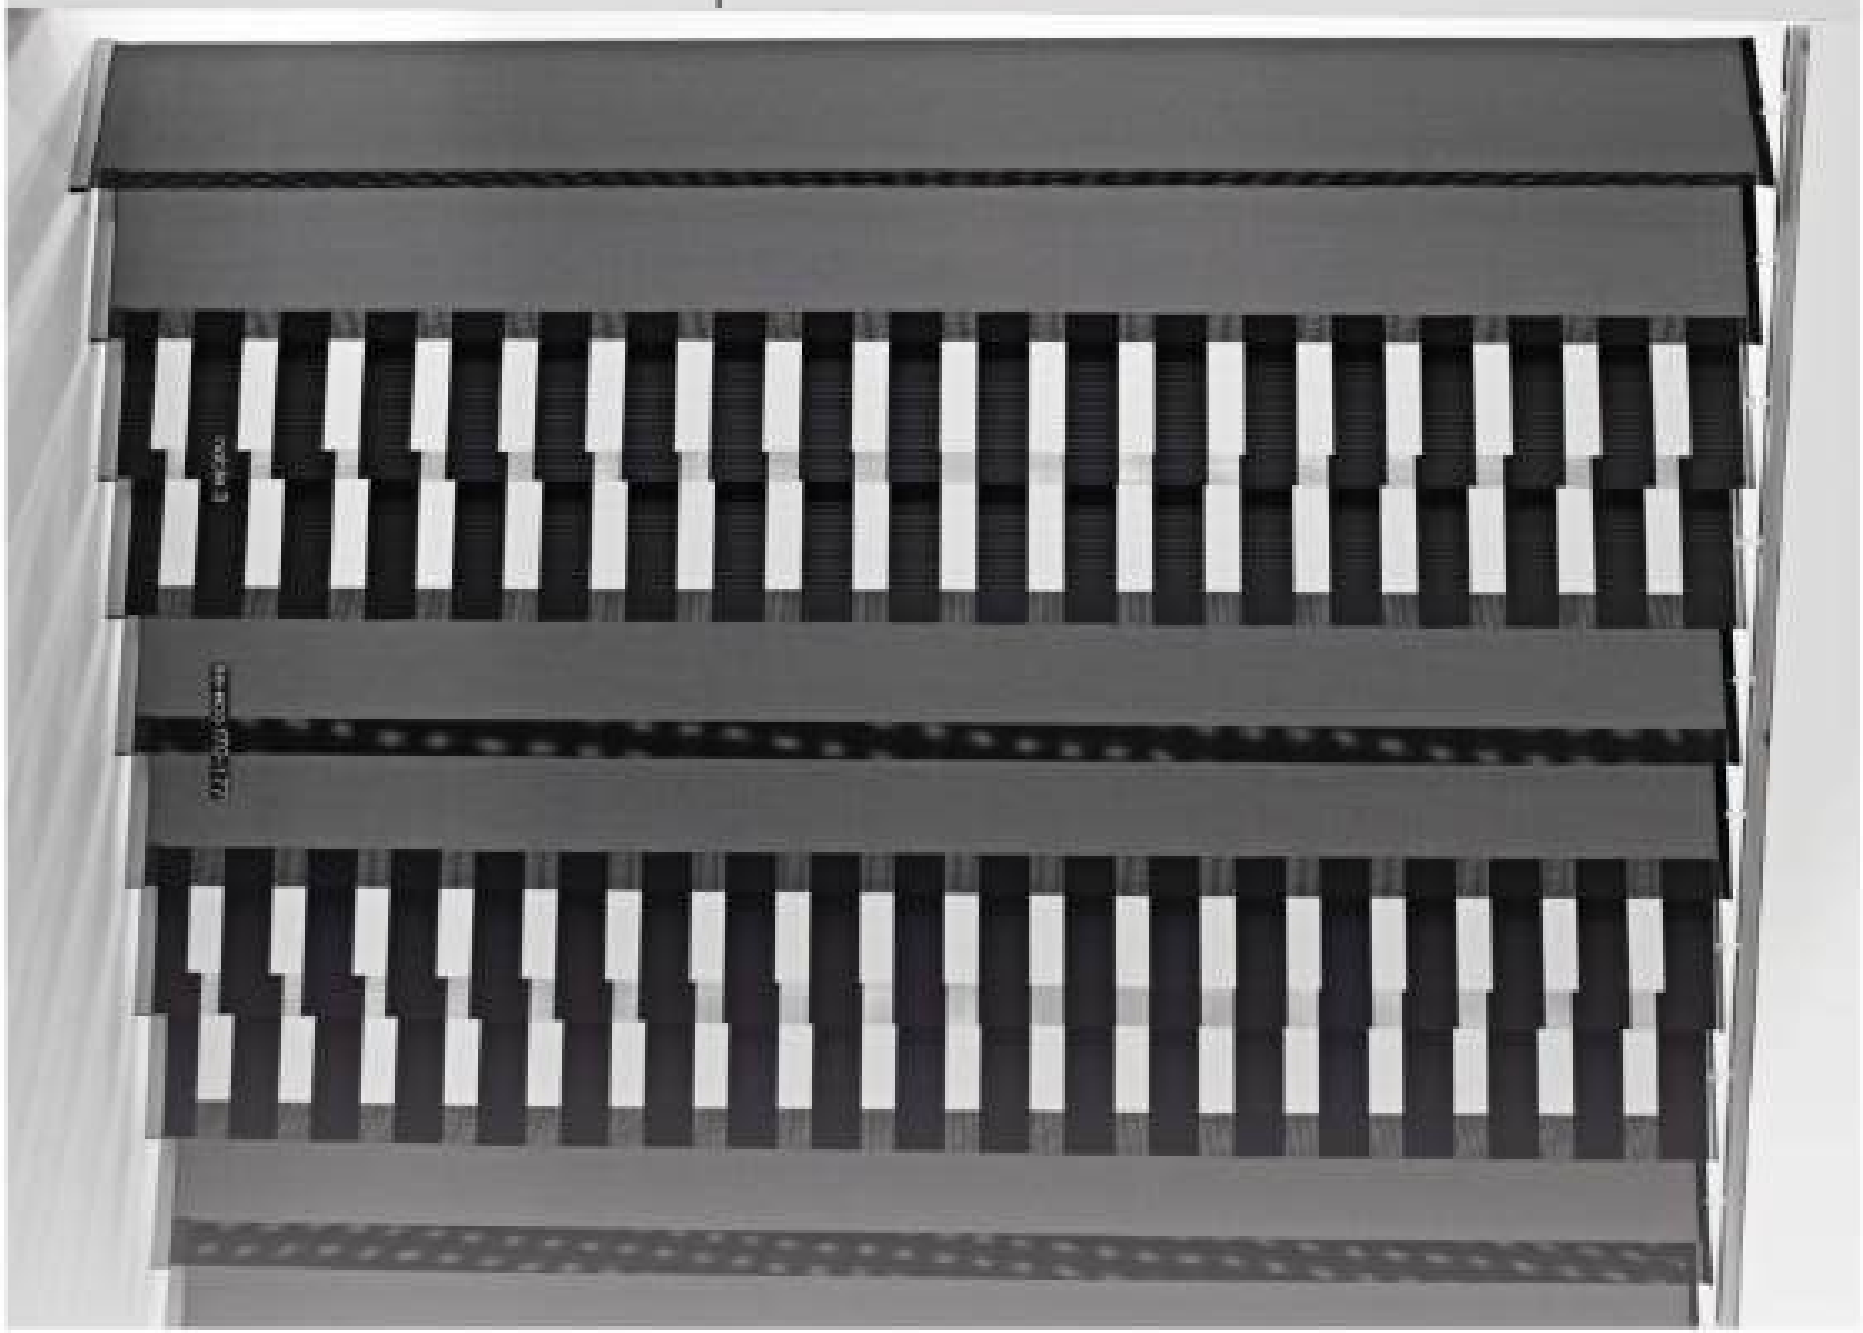




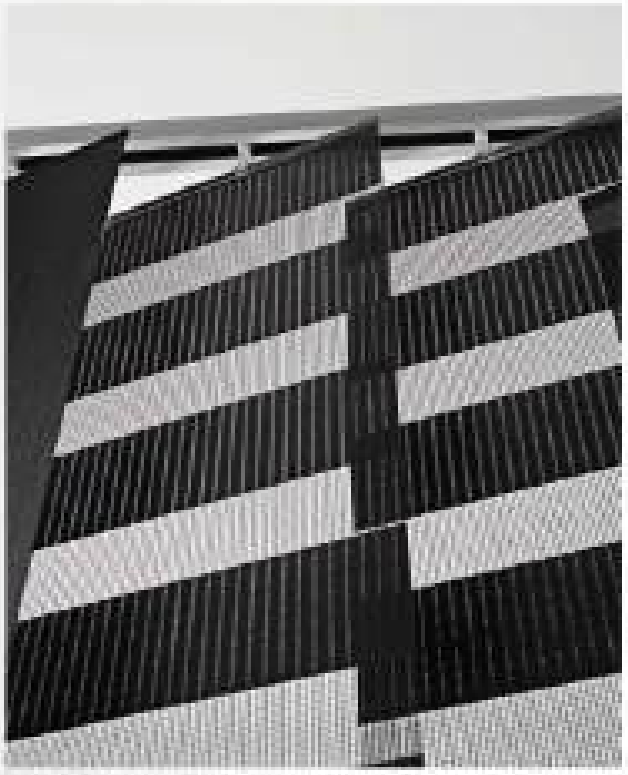







space 3











Composition / Composizione	Polyester 50% - PVC 50%
Weight / Peso	350 g/m²
Thickness / Spessore	0,35 mm
Screen Strength (weft/warp) / Resistenza a trazione (ordito-trama)	ordito cm. 147,3 - trama cm. 97,1
Light Fastness / Resistenza alla luce	4 grade
Flammability / Infiammabilità	M1
Width / Altezza	300 cm

Composition / Composizione	Polyester 50% - PVC 50%
Transmittance / Trasmittanza	7,38%
Weight / Peso	420 g/m²
Thickness / Spessore	0,38 mm
Screen Strength (weft/warp) / Resistenza a trazione (ordito-trama)	ordito cm. 114,8 - trama cm. 104,2
Light Fastness / Resistenza alla luce	7 grade
Flammability / Infiammabilità	M1 - classe 1 - class 1
Width / Altezza	300 cm


space 4
brillant 6006
brillant 5077
activity - 1








space 4











brillant 5038




brillant 5077

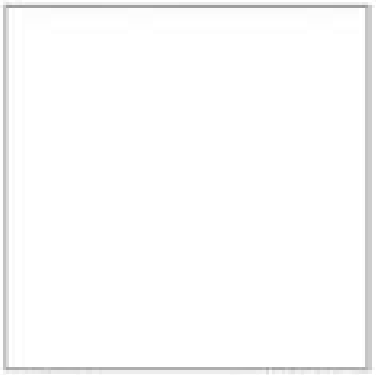


actuality - 0
base brillant

new york



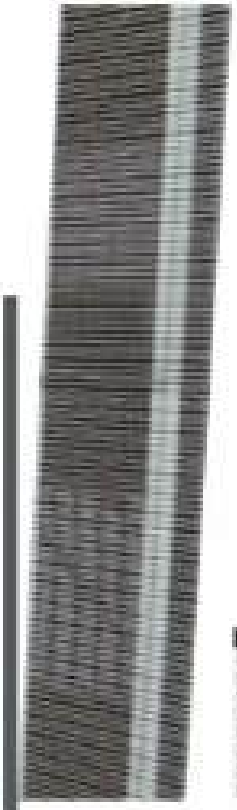

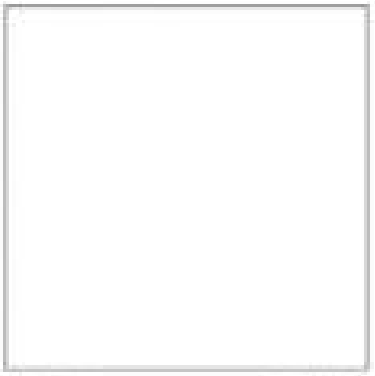

new york
have sold





new york












space 5



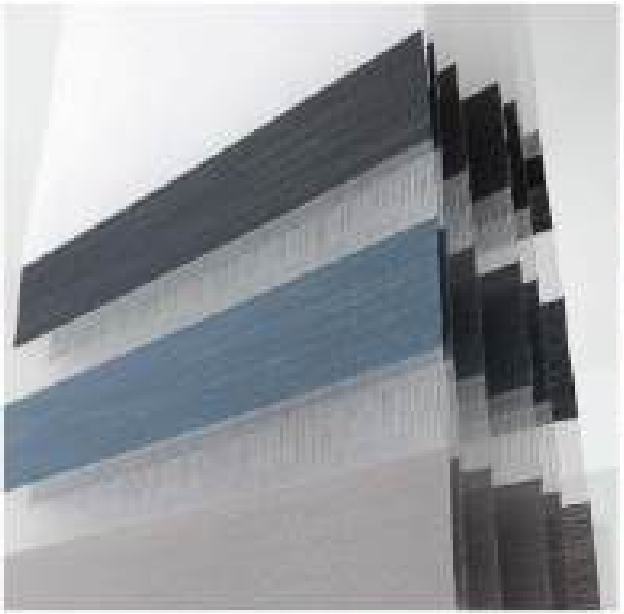





space 5





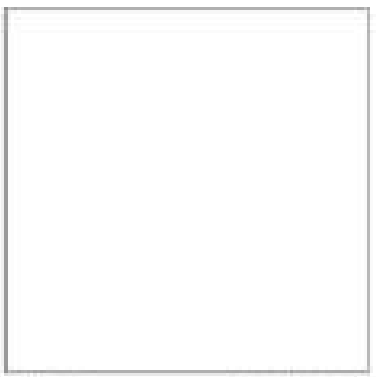

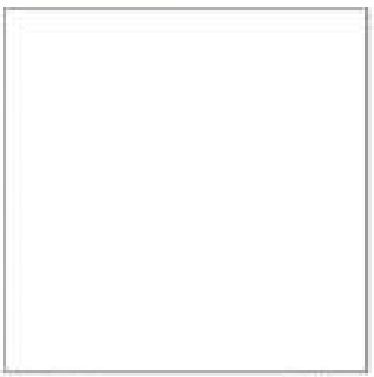

space 6














space 6





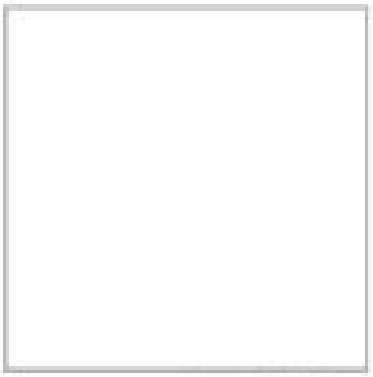




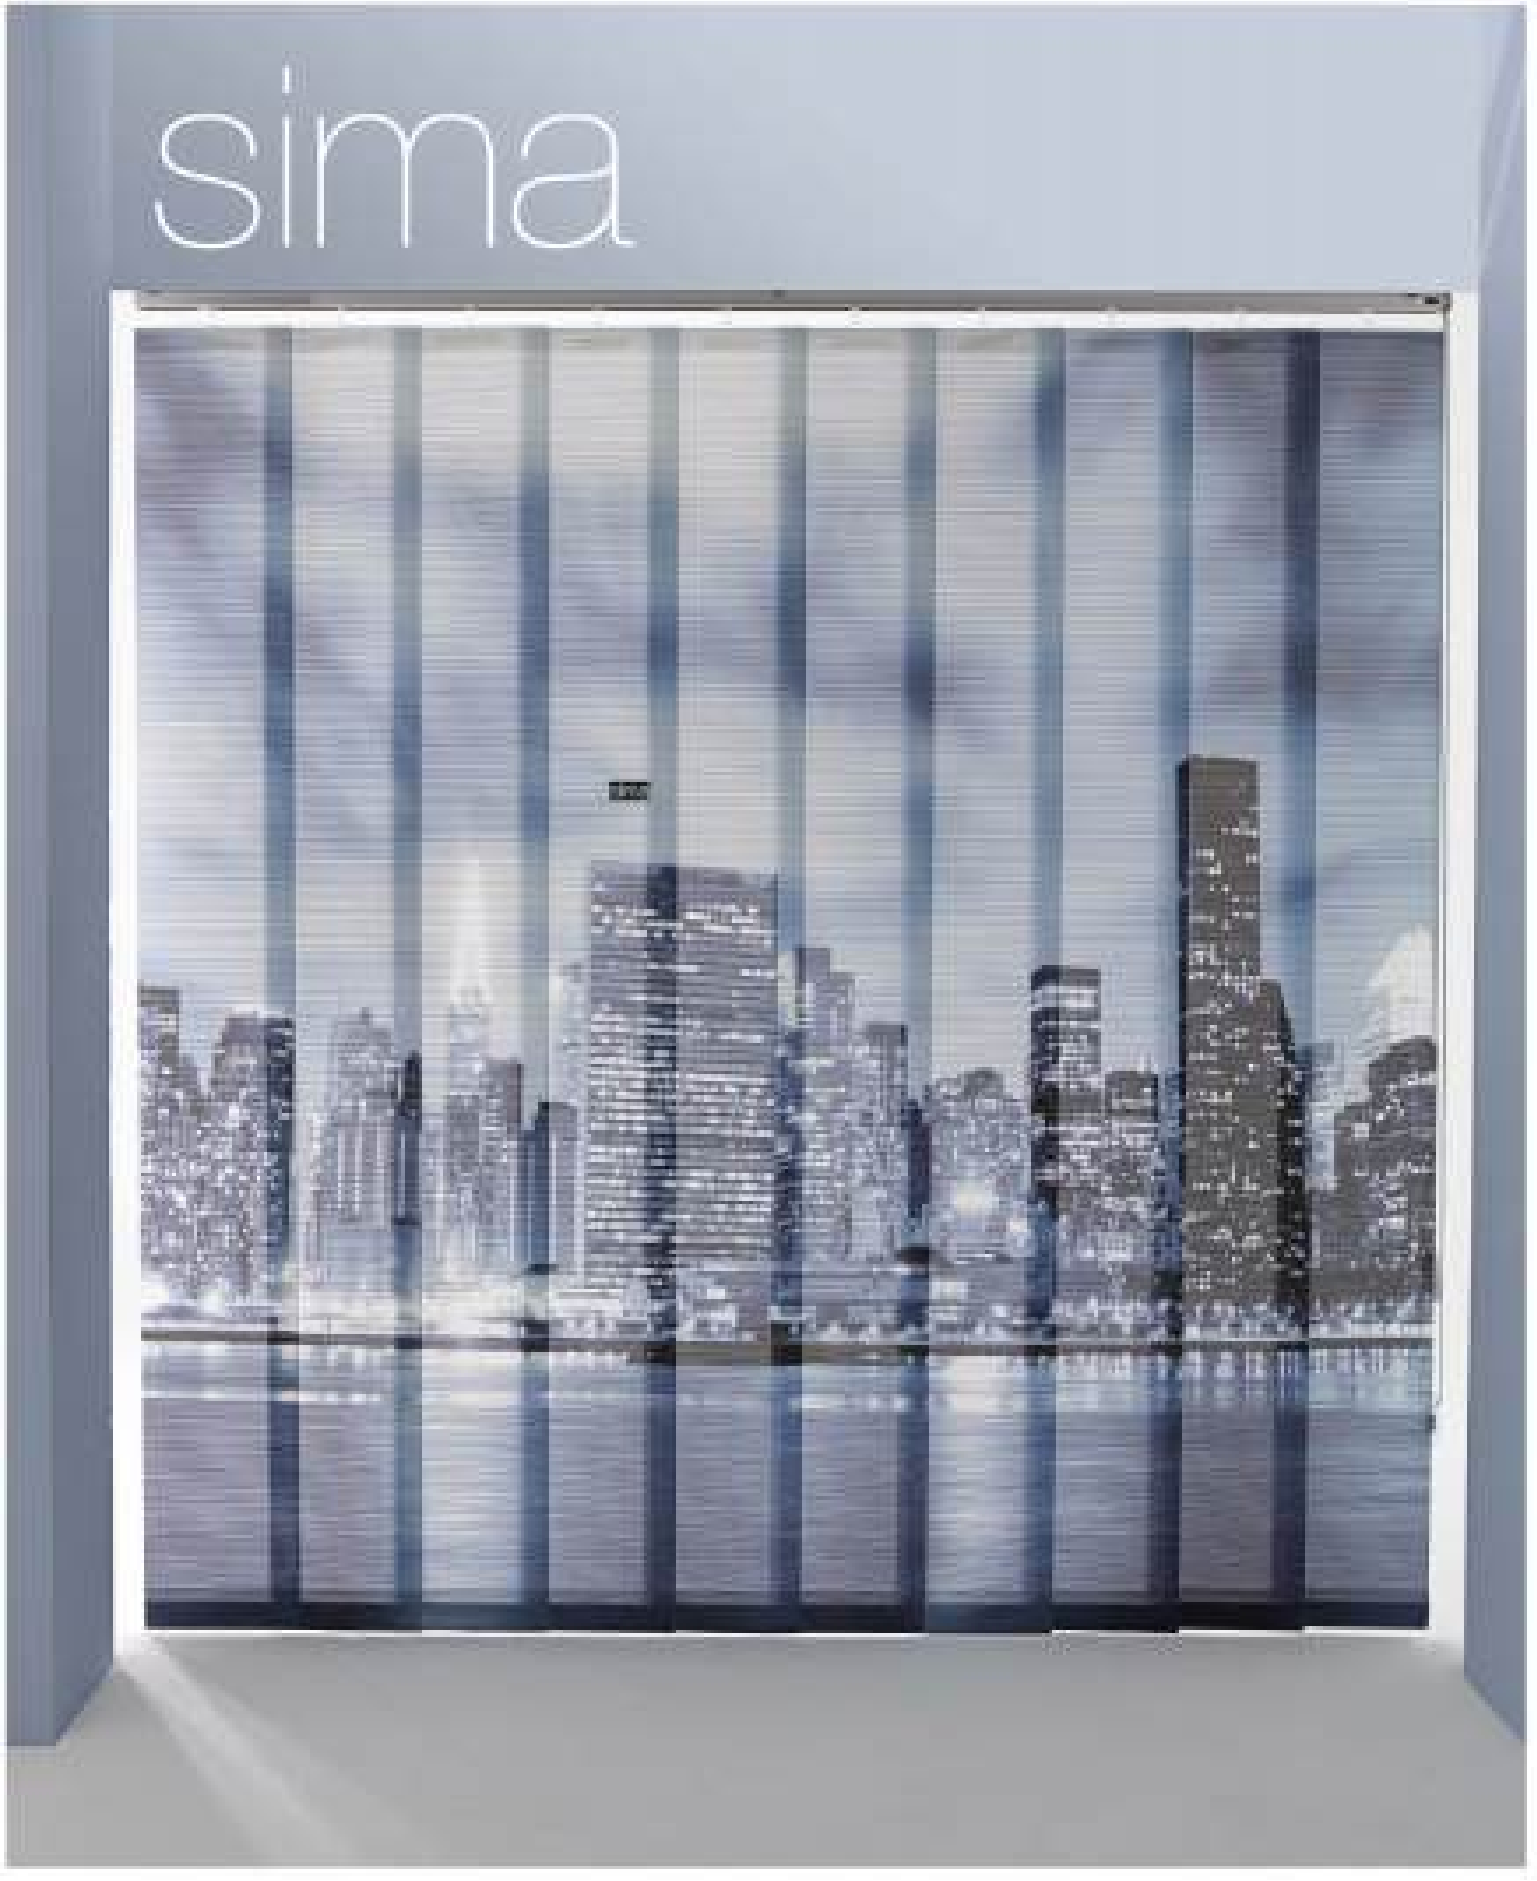
sima





sima

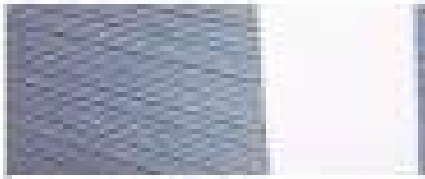









space 7





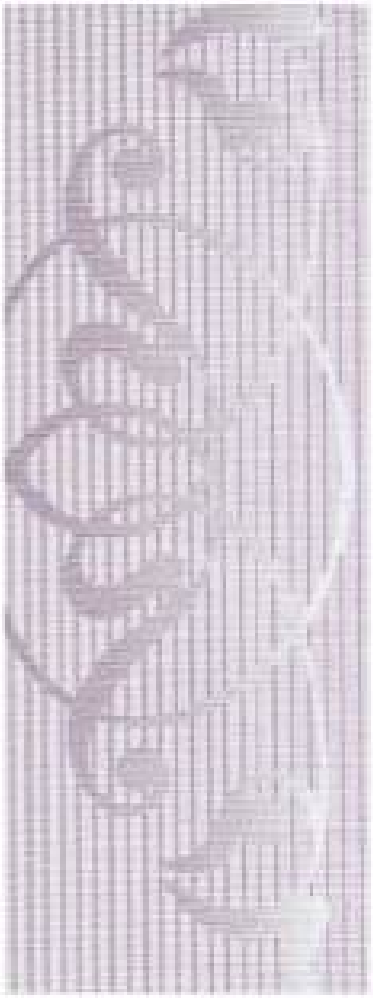

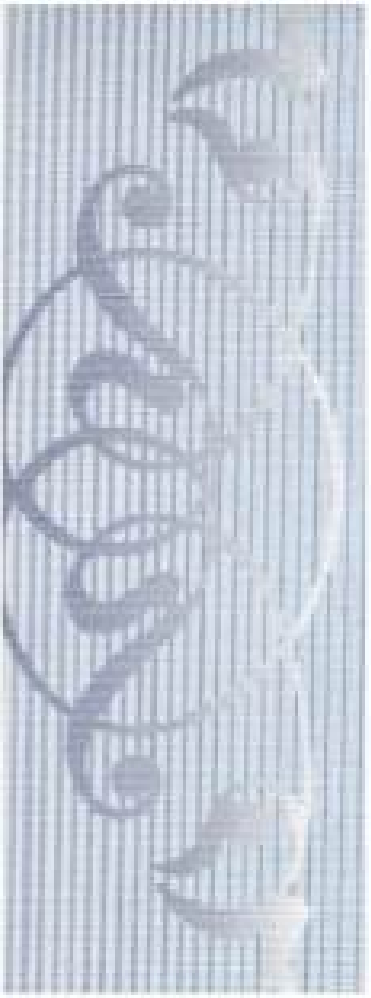




jonico o/1 jonico o/2 jonico o/3


space 7














grace 1 grace 3 jonico o/3 base 84 eco

Composición / Composition	Poliéster / 100%
Transmisión / Transmittance	0,2 %
Weight / Peso	75 g/m²
Espesor / Thickness	0,35 mm
Tensión (longitud máx. x anchura) / Resistance (lenght x width)	440 x 300 daN/5cm / 440 x 300 daN/5cm
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 6 grado
Grosor / Screen	89 mm

Composición / Composition	Poliéster / 100%
Transmisión / Transmittance	0,2 %
Weight / Peso	271 g/m²
Espesor / Thickness	0,43 mm
Tensión (longitud máx. x anchura) / Resistance (lenght x width)	440 x 300 daN/5cm / 440 x 300 daN/5cm
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 6 grado
Flat Rating / Clasificación ignífuga	UNE 23727
Grosor / Screen	89 mm

space 8






space 8

golden



golden



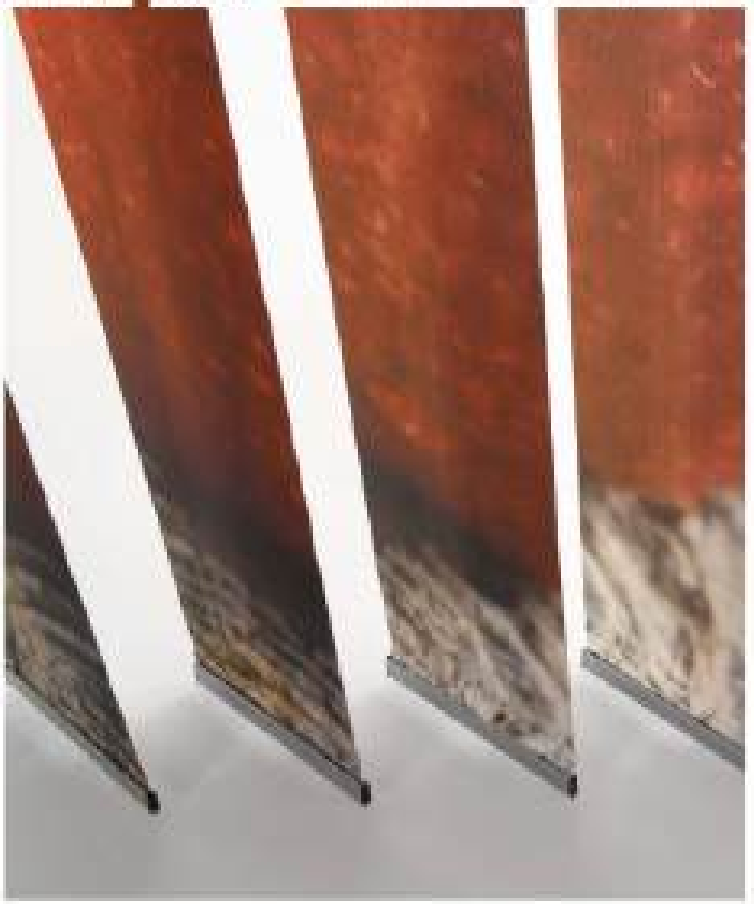

space 9









space 9





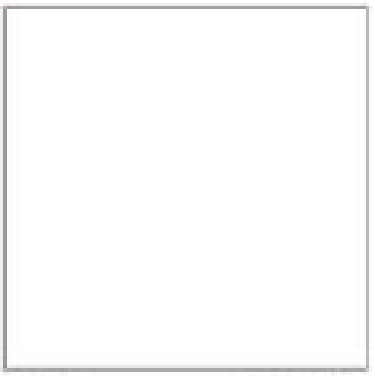

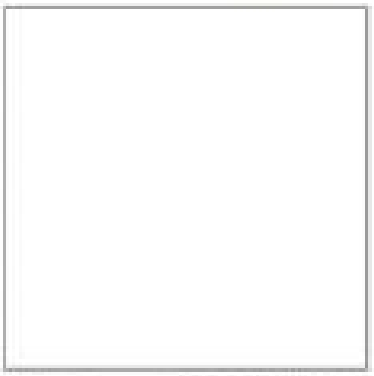

vegan







vegan





TECHNICAL DATA FROM TESSUTA	RESULTS
Composition / Composición	Polyester 70% - PVC 30%
Flame Retardancy / Ignifugación	Class 1
Weight / Peso	300 g/m²
Thickness / Espesor	0,35 mm
Tensile Strength (warp/weft) / Resistencia a la tracción	warp/urdimbre: 1100 N/5cm - weft/trama: 1200 N/5cm
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 6 grade
Fire Behavior / Clasificación de fuego	EN 13501-1 B-s1, d0 - EN 1021-1, EN 1021-2
Width / Ancho	280 cm

vegan
base fire-eco

space 10









space 10
















space 11

noble 3

de-eco1770-177

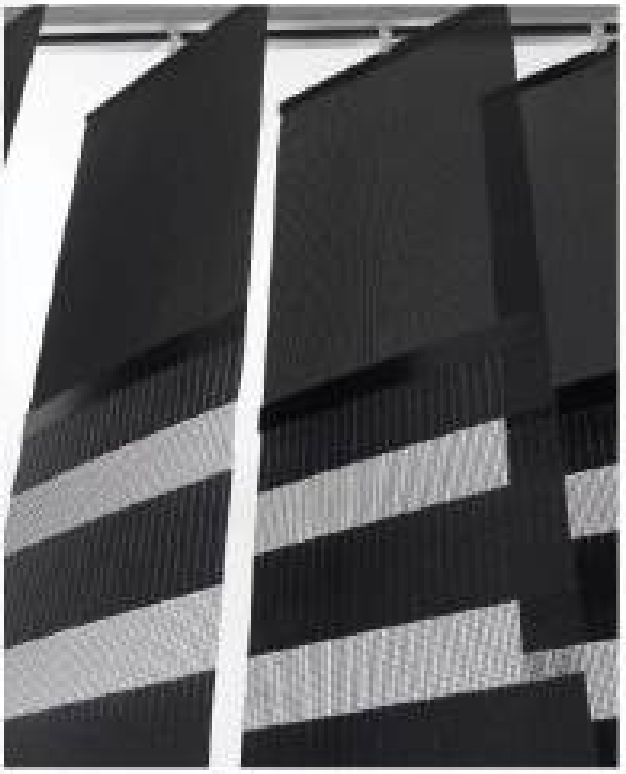






space 11








fragola

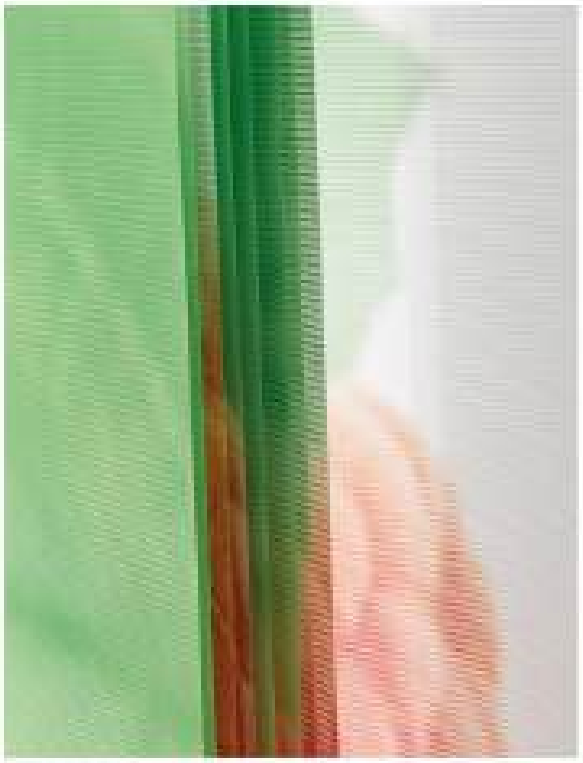




fragola











fragola
base grace

space 12








space 12








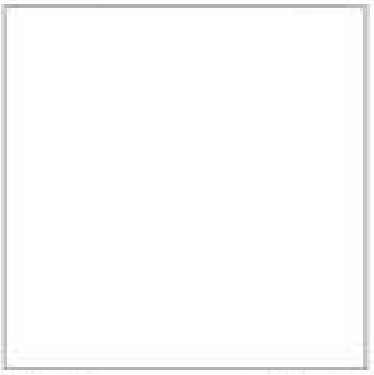




solar nur 1

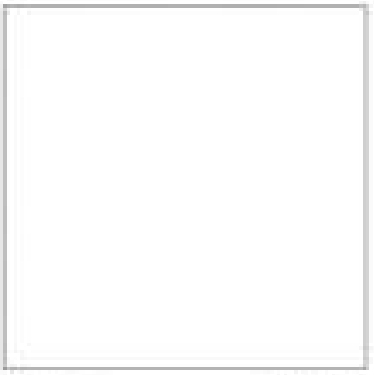



solar nur 2

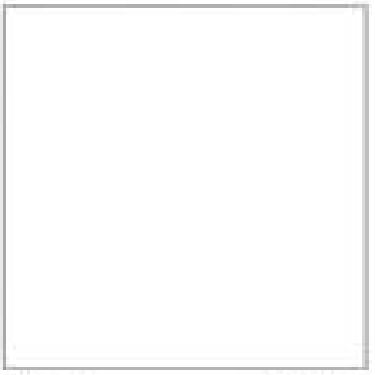



solar nur 3



space 13
ducal
34599 c/1
secret spark 3







space 13



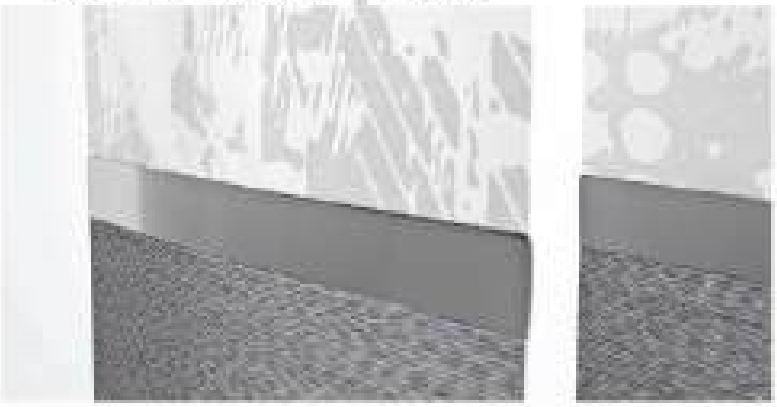

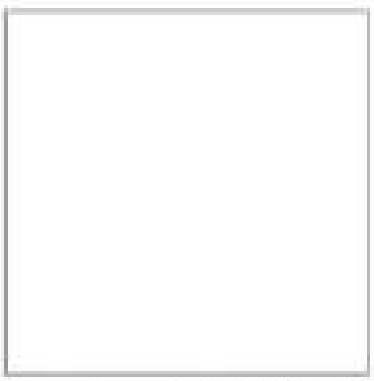

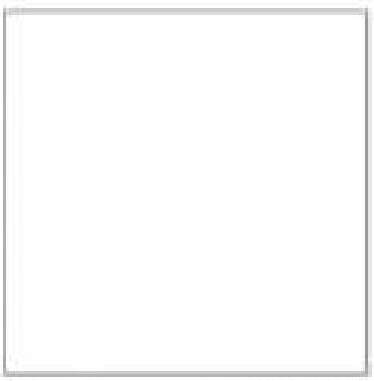

ducal 04599 o/1

secret sparx 3

expoo







expo







TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	WATER
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	3.2%
Weight / Peso	350 g/m²
Thickness / Espesor	0.65 mm
Screen Strength (direction) / Resistencia al desgarro (dirección)	Warp / ud. 120 N Weft / ud. 120 N
Light Fastness / Resistencia a la luz	7 Escala
Fire Rating / Clasificación antifuego	B1 EN 13
Width / Ancho	280 cm

expo
base fire-eco


space 14



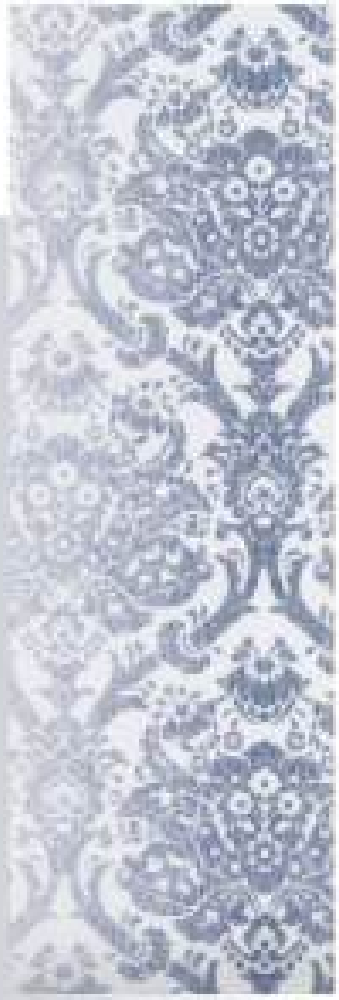

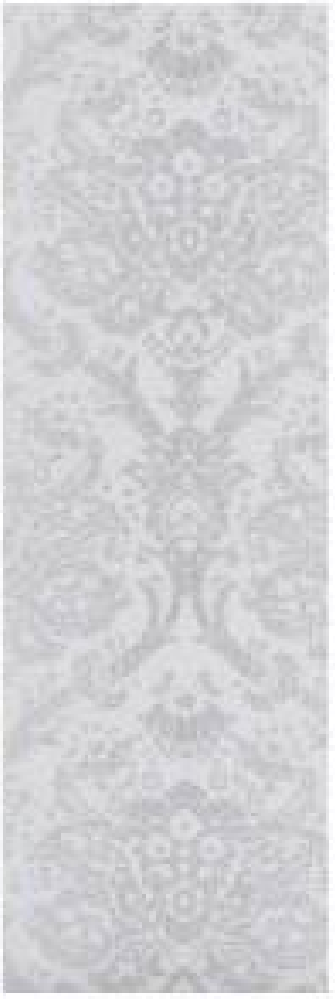



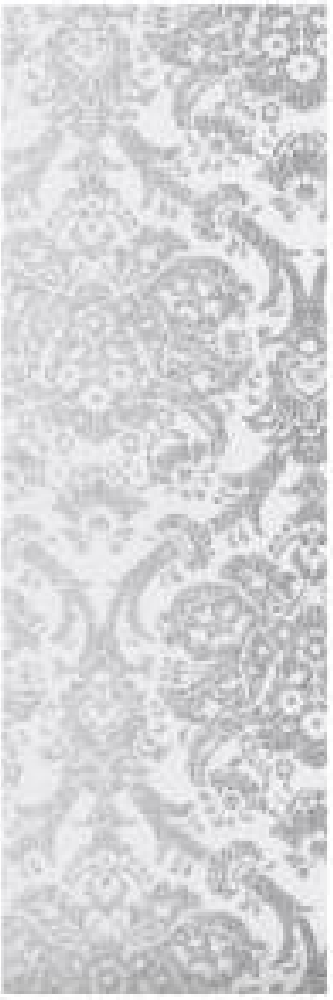



space 14









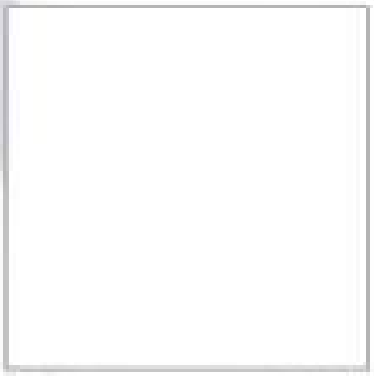





space 15

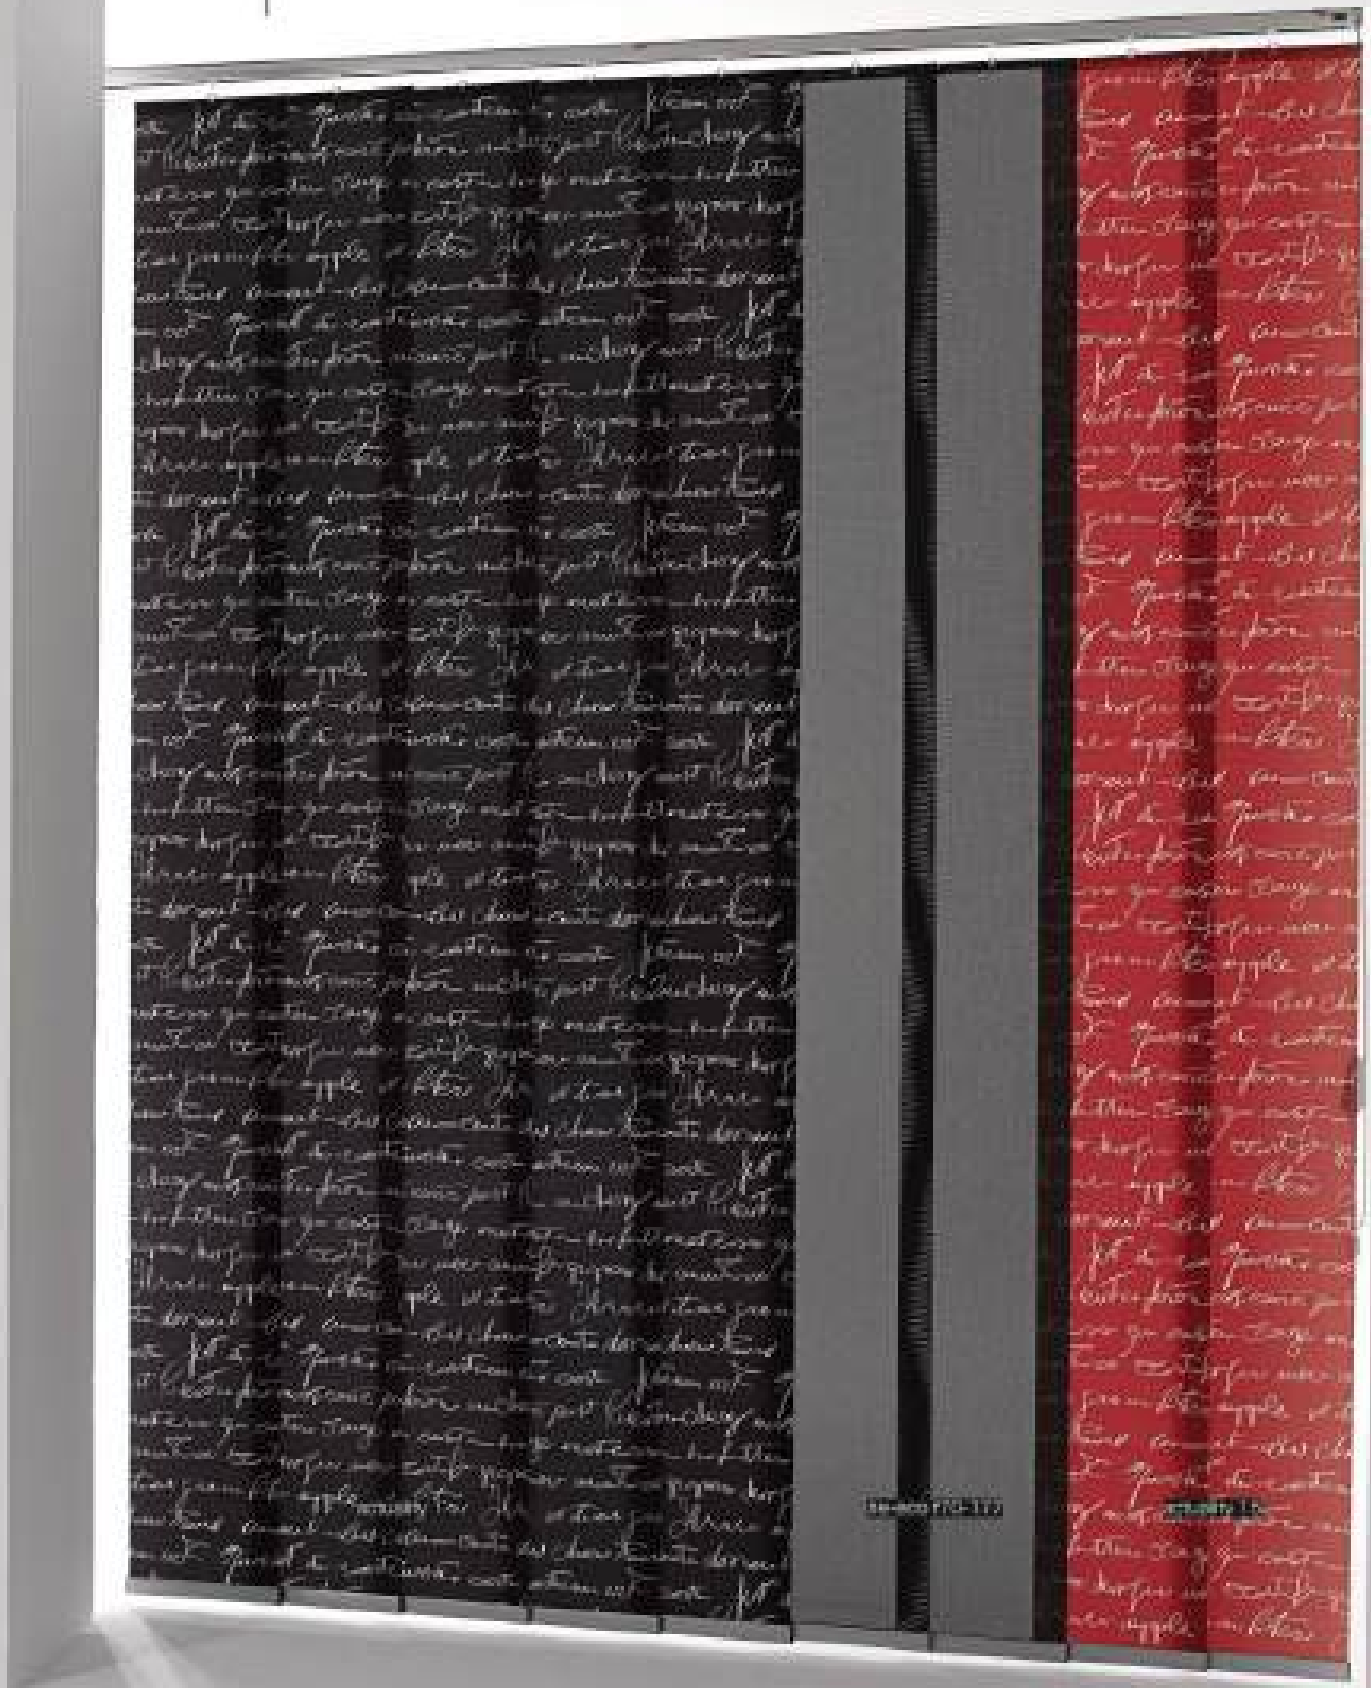





space 15








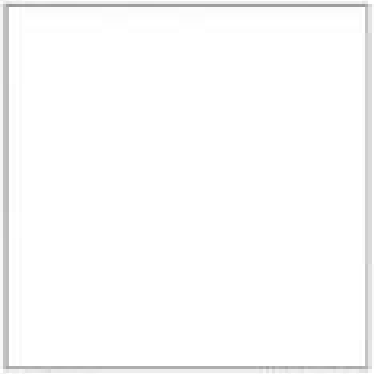

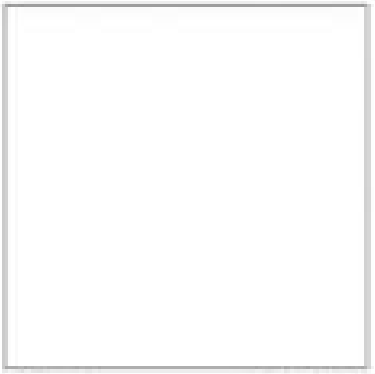

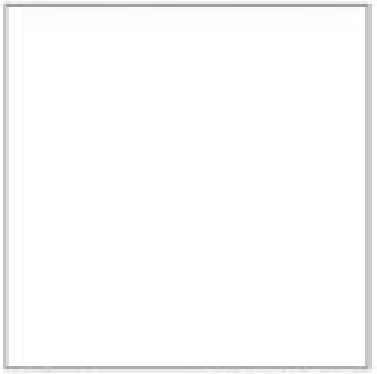

actuality 1



actuality 1.5

cloud







cloud









cloud
base side


space 16
edel nat 3
edel nat 1







space 16













TECHNICAL DATA	ESSE Velvet
Composition / Composizione	Polyester 100%
Transmittance / Trasmittanza	2%
Weight / Peso	310 g/m²
Thickness / Spessore	0.4 mm
Colour strength classification / Classificazione solidità colori	
Light / Luce	5-6 scale
Flammability / Infiammabilità	
Abrasion / Abrasione	

space 17





space 17

curry 1

curry 2

curry 3

curry 4

curry 5

curry 6


curry 7



zen









zen












space 18



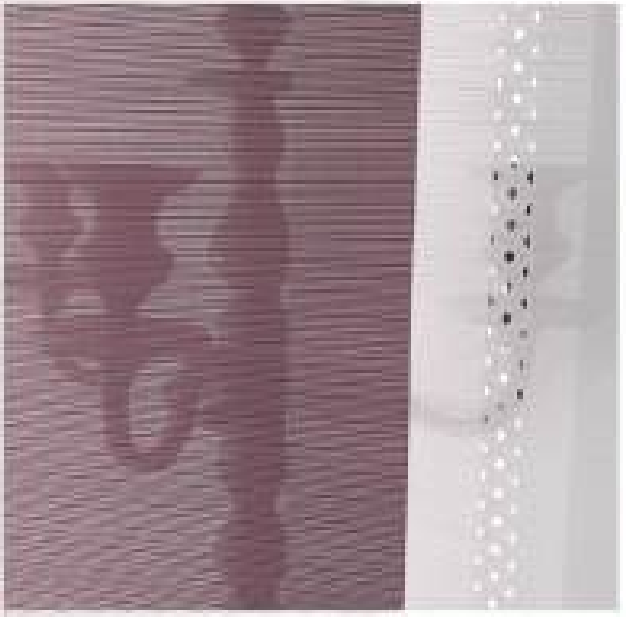





space 18







scanto
base edel 1



edel 15


space 19











space 19







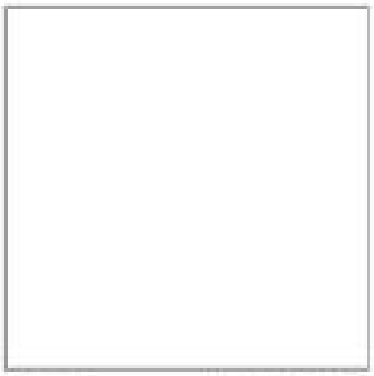



duomo





duomo





duomo
base edel

space 20












space 20










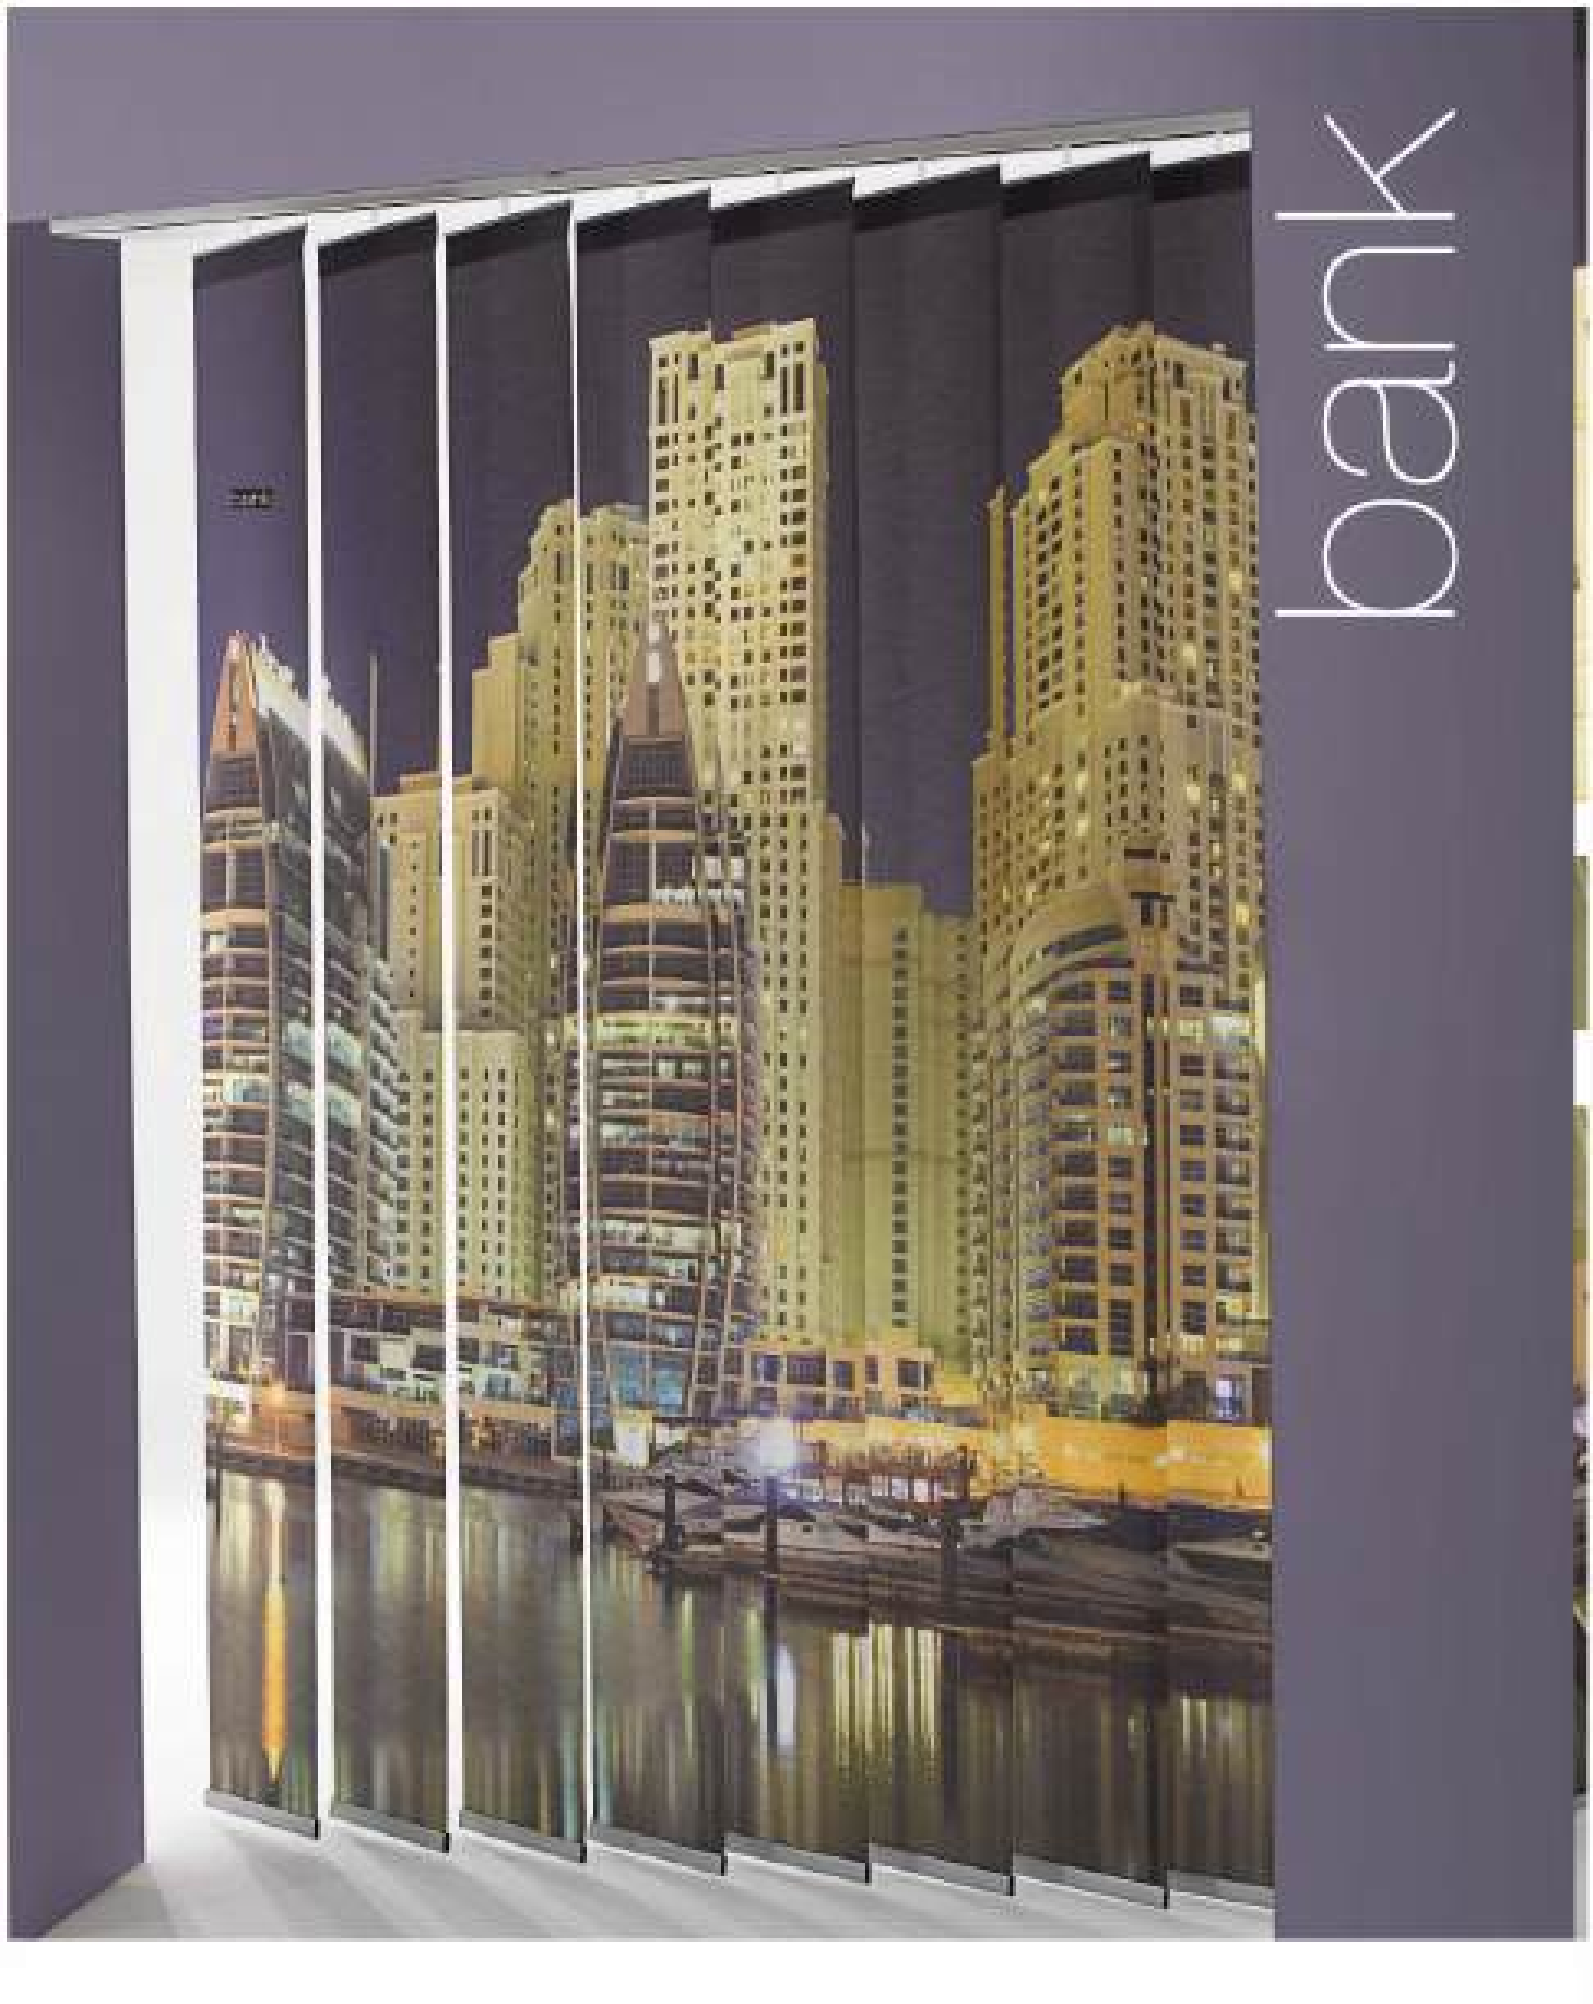
bank



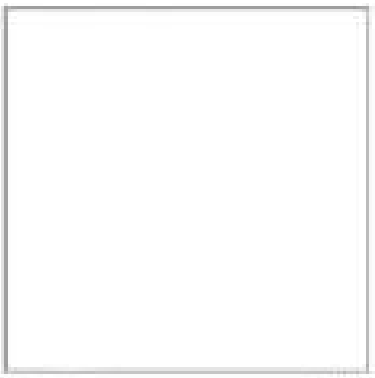





bank






space 21

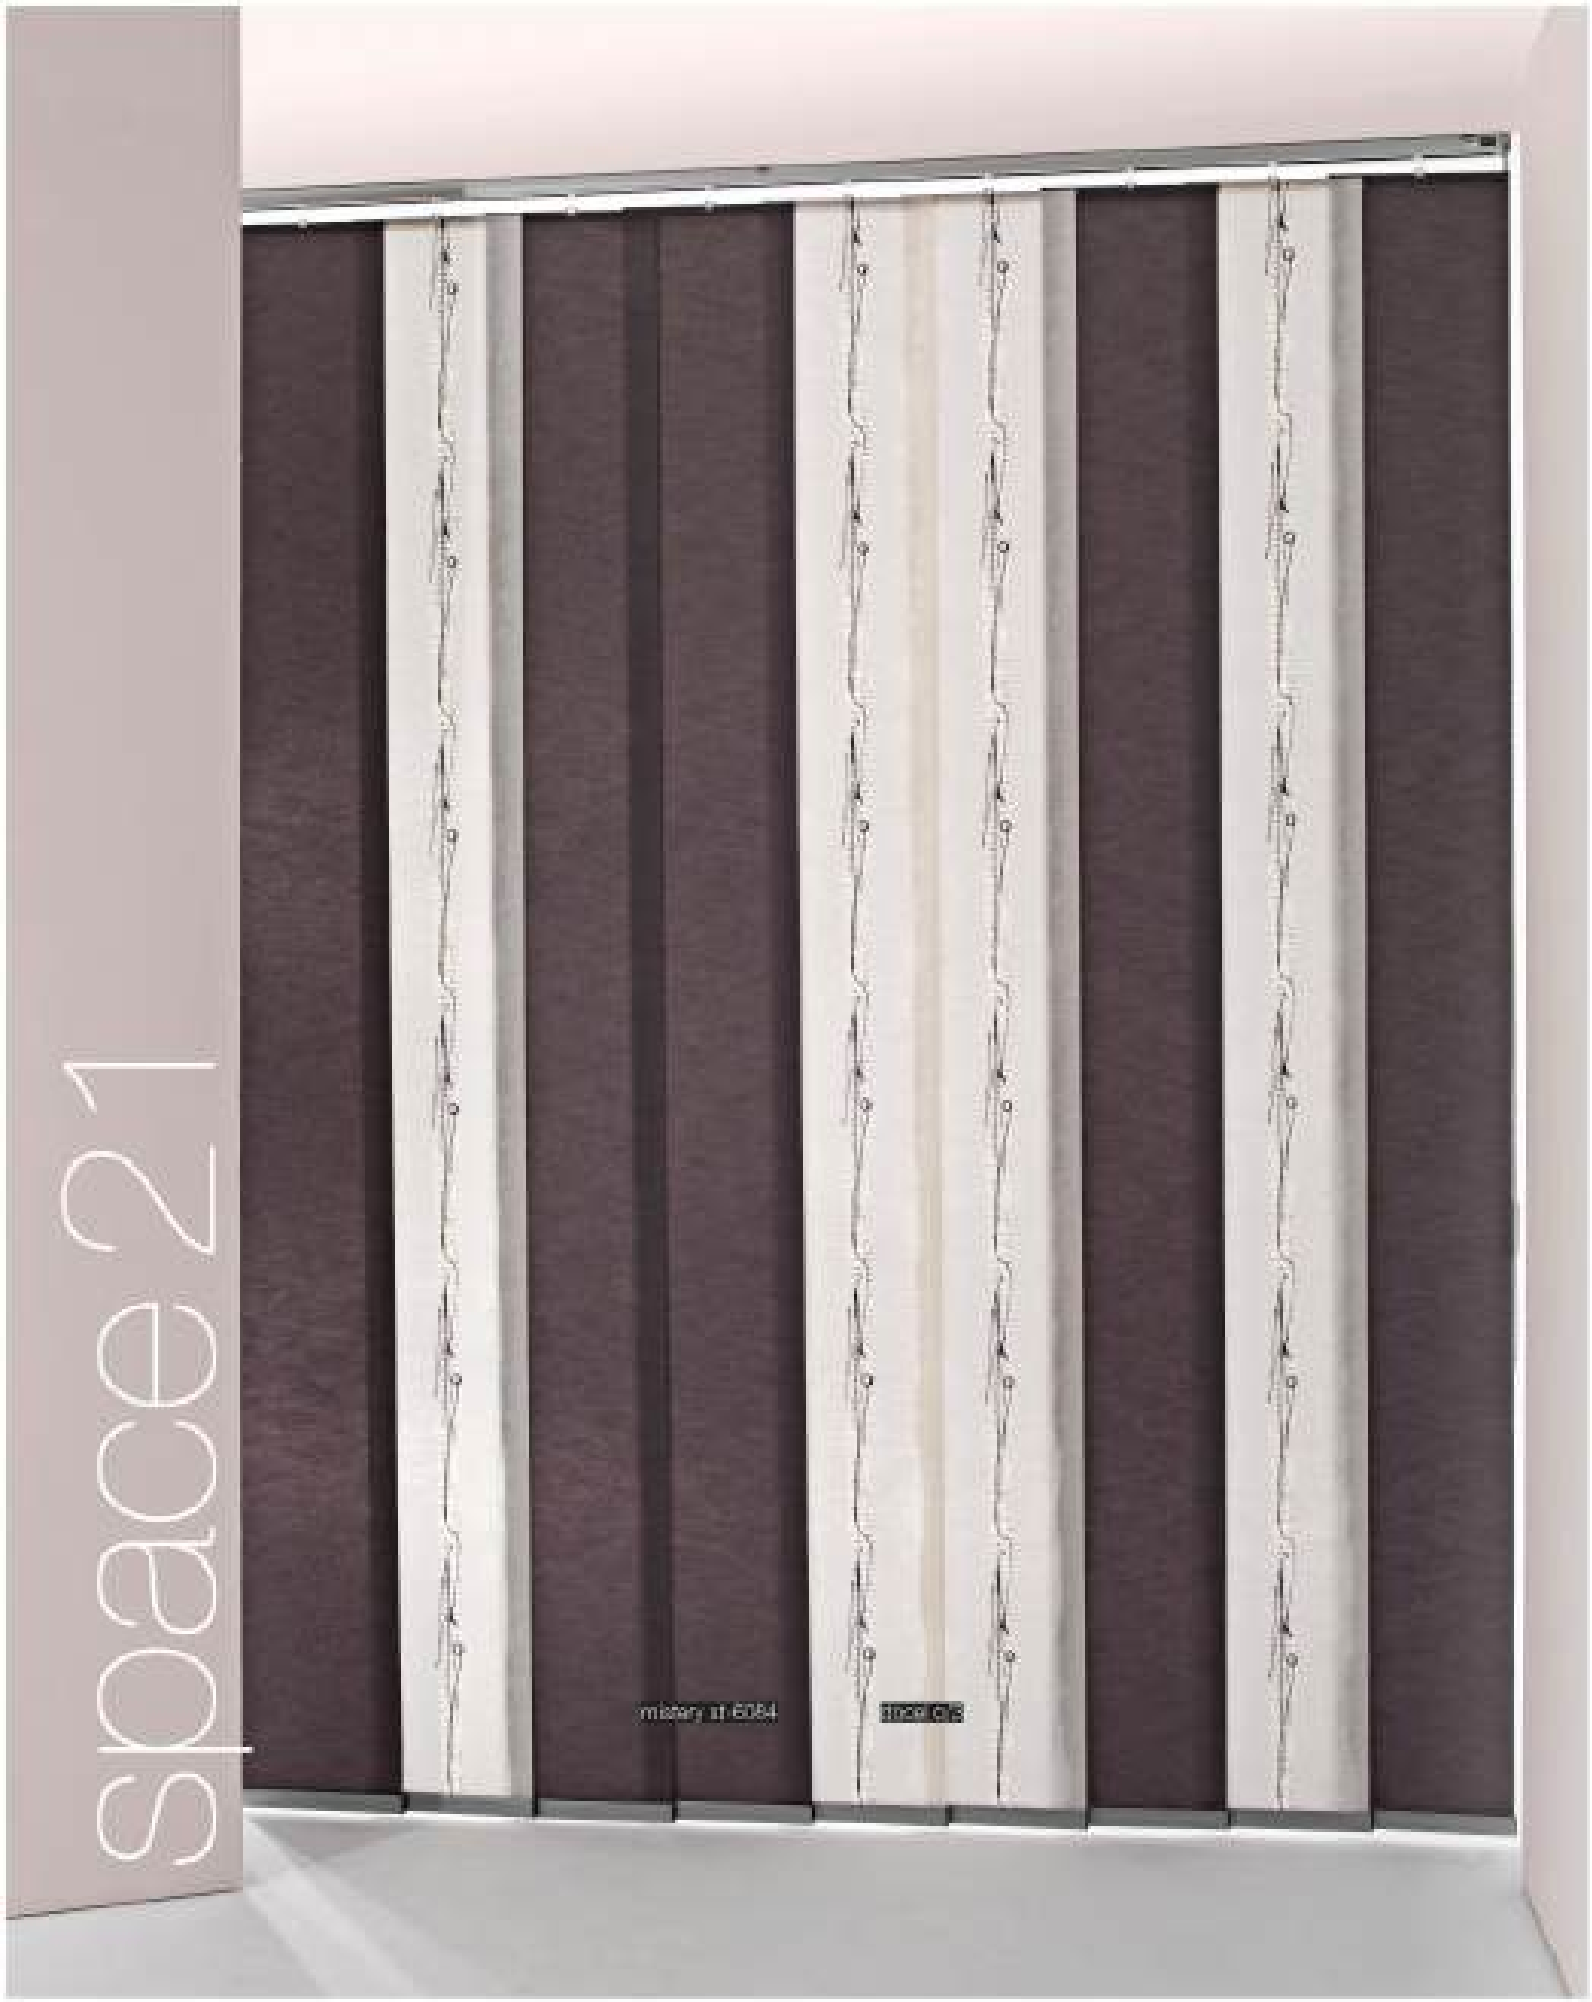


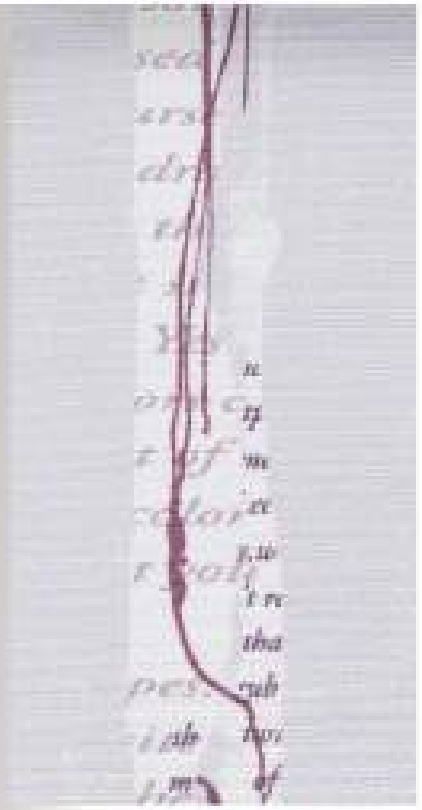

docel o/1

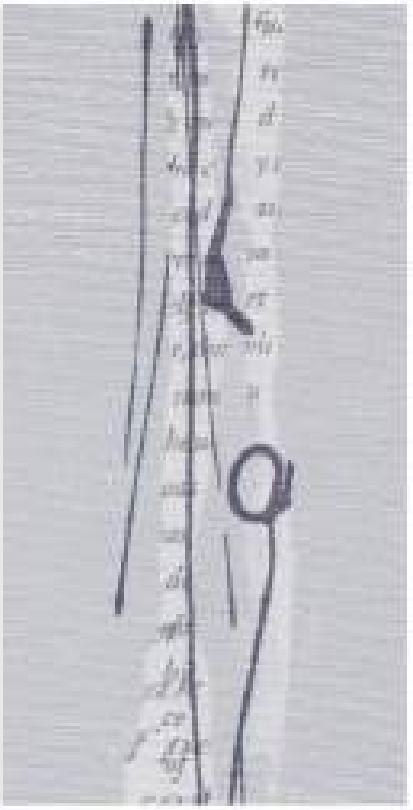

docel o/2

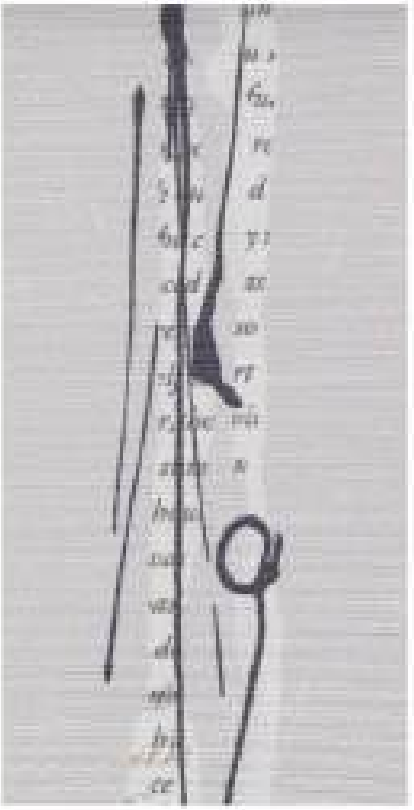

docel o/3

space 21





docel o/3
basel mystery

mystery st-6084

space 22









space 22







ducal 84598 o/1




sun deco 6

dew





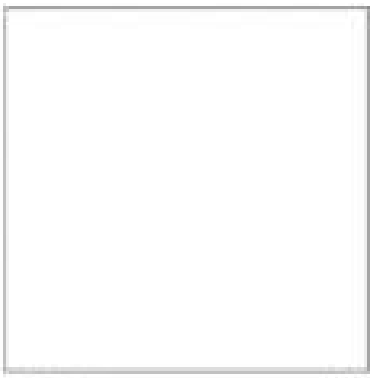




dew





space 23

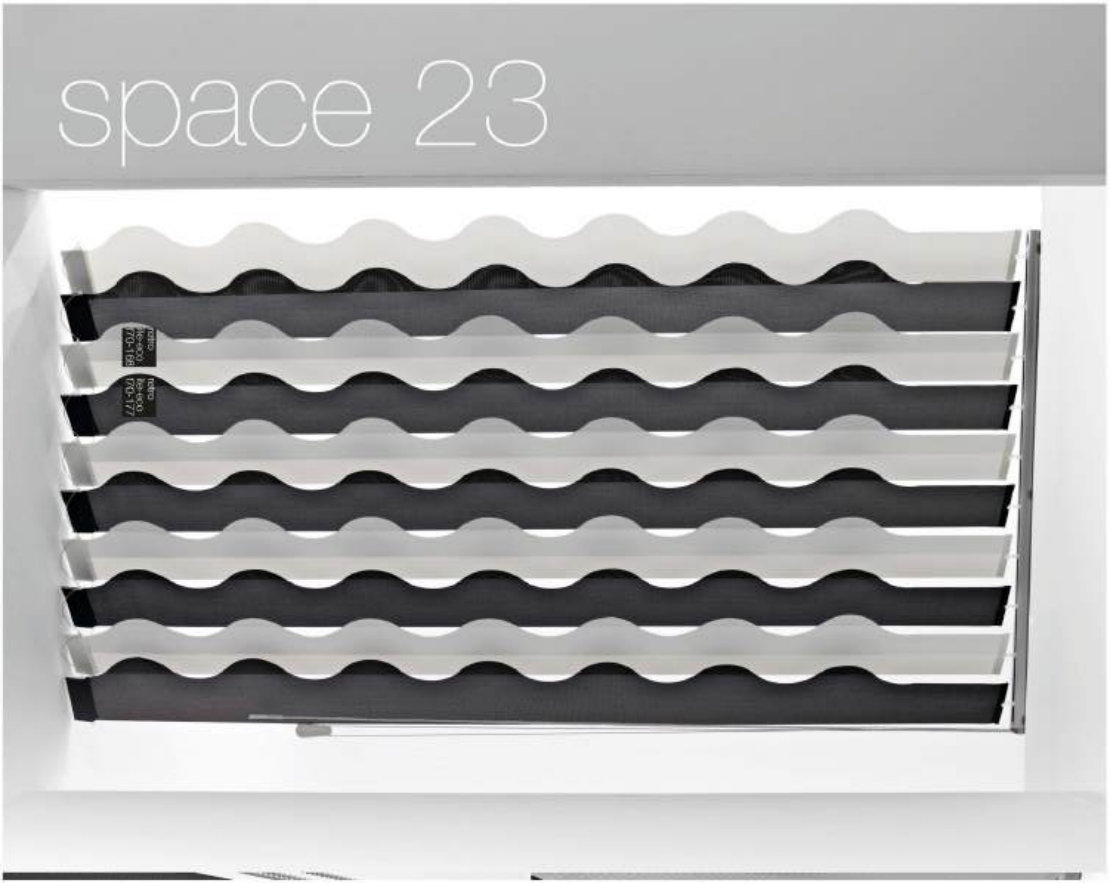







space 23



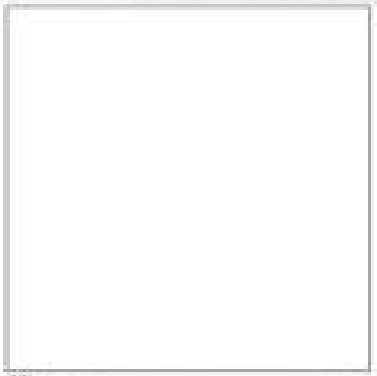

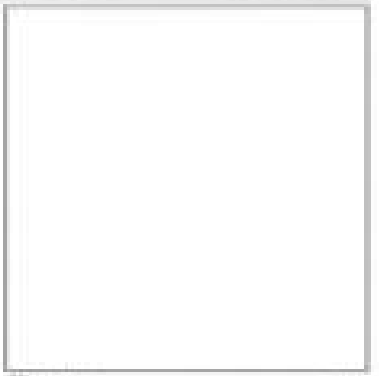

natro
bape fire-eco f70-1118

natro
bape fire-eco f70-1177




Composition / Composizione	Polyester 50% / 50%
Flammability / Ignifugazione	100%
Weight / Peso	450 g/m²
Thickness / Spessore	0.50 mm
Double Stronger Interlining / Doppia tela di rinforzo	cm 5 cm 7 cm 9 cm 12
Light Transition / Trasparenza al sole	1 %
Fire Rating / Certificazione ignifuga	DIN 75 200 - B1 - M2 - NF P 92-503
Width / Altezza	280 cm


scaena





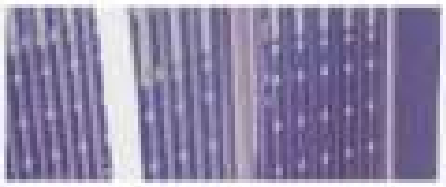

scaena












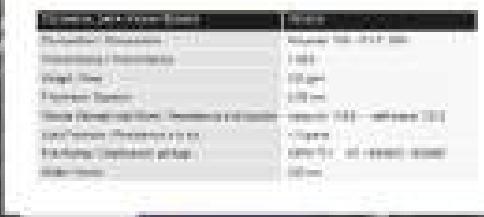




space 24







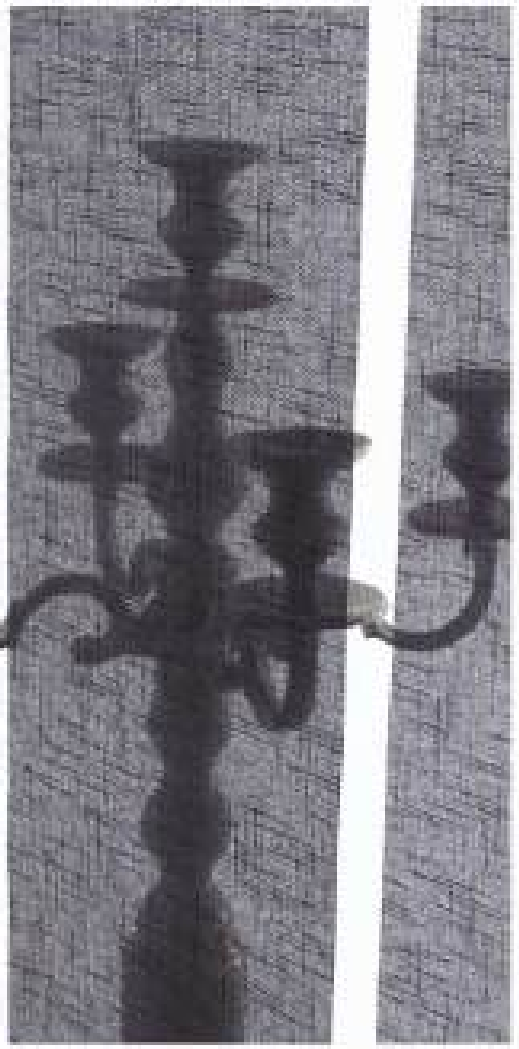


space 24








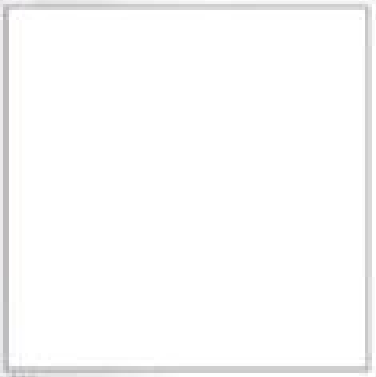




curly 2

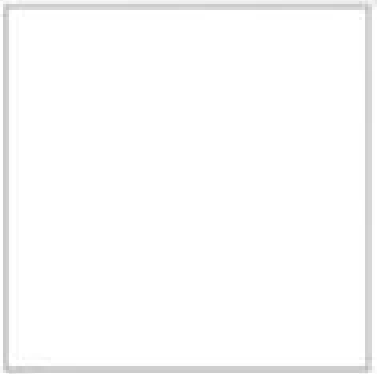

curly 10

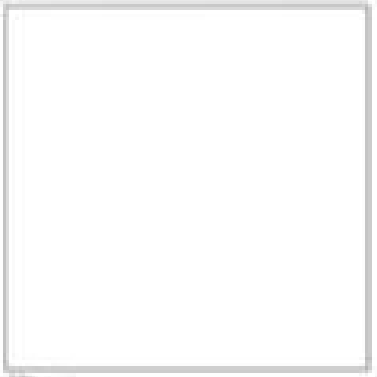




Vintage 32497 10

Composition / Composizione	100% Poly
Transparency / Trasparenza	
Weight / Peso	190 g/m
Thickness / Spessore	
Shrinkage after washing (warp/weft) / Ritiro dopo lavaggio (ordito/trama)	
Light Fastness / Resistenza alla luce	7 grade
Fire Rating / Classificazione ignifuga	M1/NF P92
Width / Altezza	280 cm

Composition / Composizione	Polyester (100%)
Transparency / Trasparenza	20,2%
Weight / Peso	280 g/m
Thickness / Spessore	0,46 mm
Shrinkage after washing (warp/weft) / Ritiro dopo lavaggio (ordito/trama)	warp and weft 1,5% (ISO 6330 temp. 40 °C)
Light Fastness / Resistenza alla luce	7 - 8 grade
Fire Rating / Classificazione ignifuga	M1/NF P92
Width / Altezza	300 cm

space 25

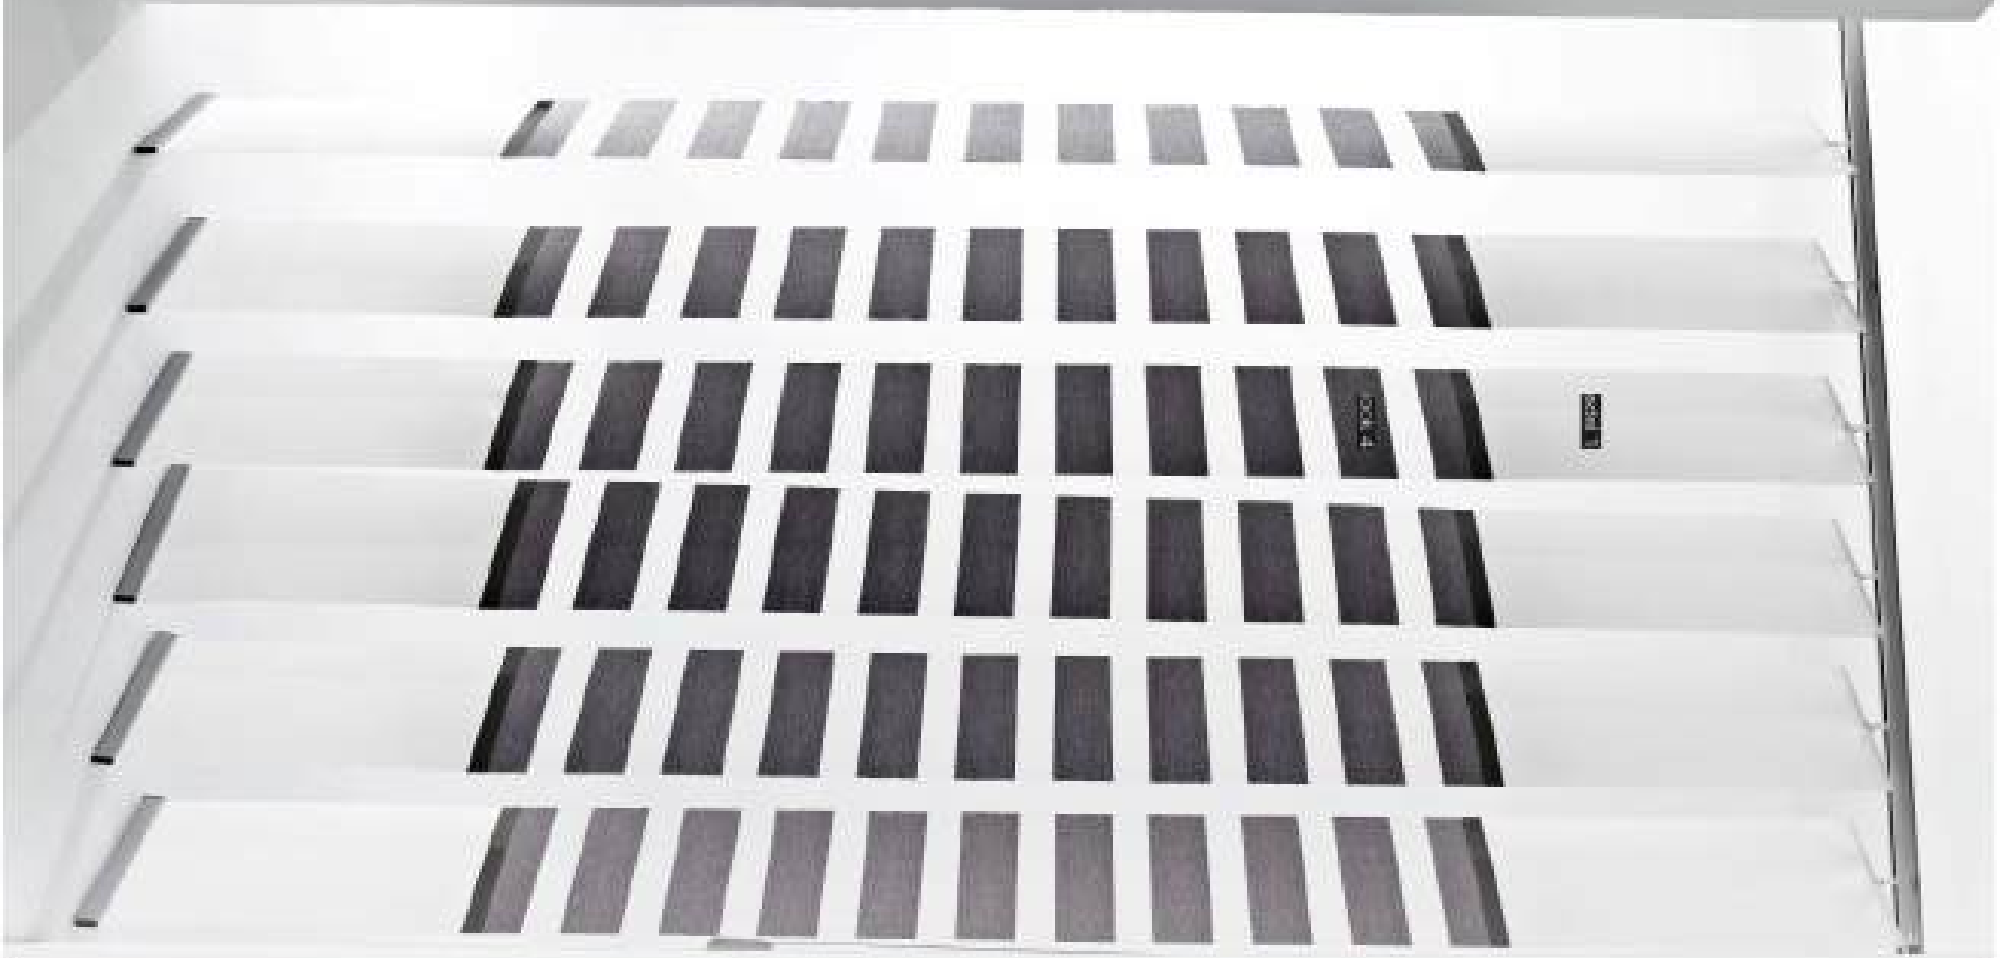







space 25





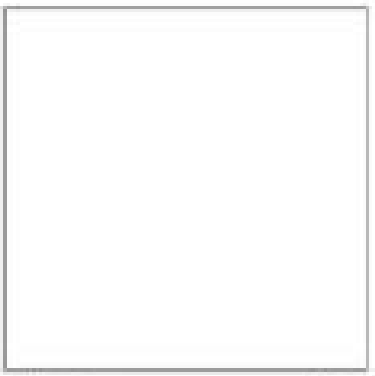


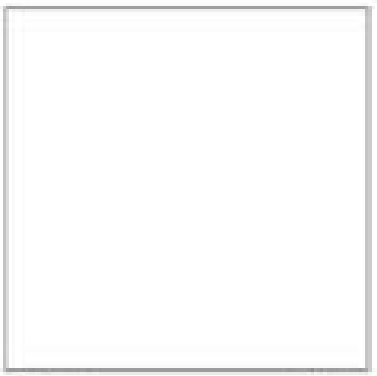

drop





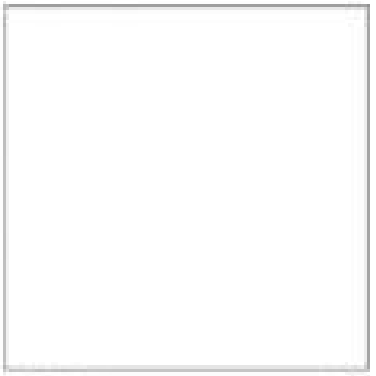

drop



drop





space 26





radar c/1

radar c/2



radar c/3



radar c/4


space 26








radar c/3
base brillant

space 27

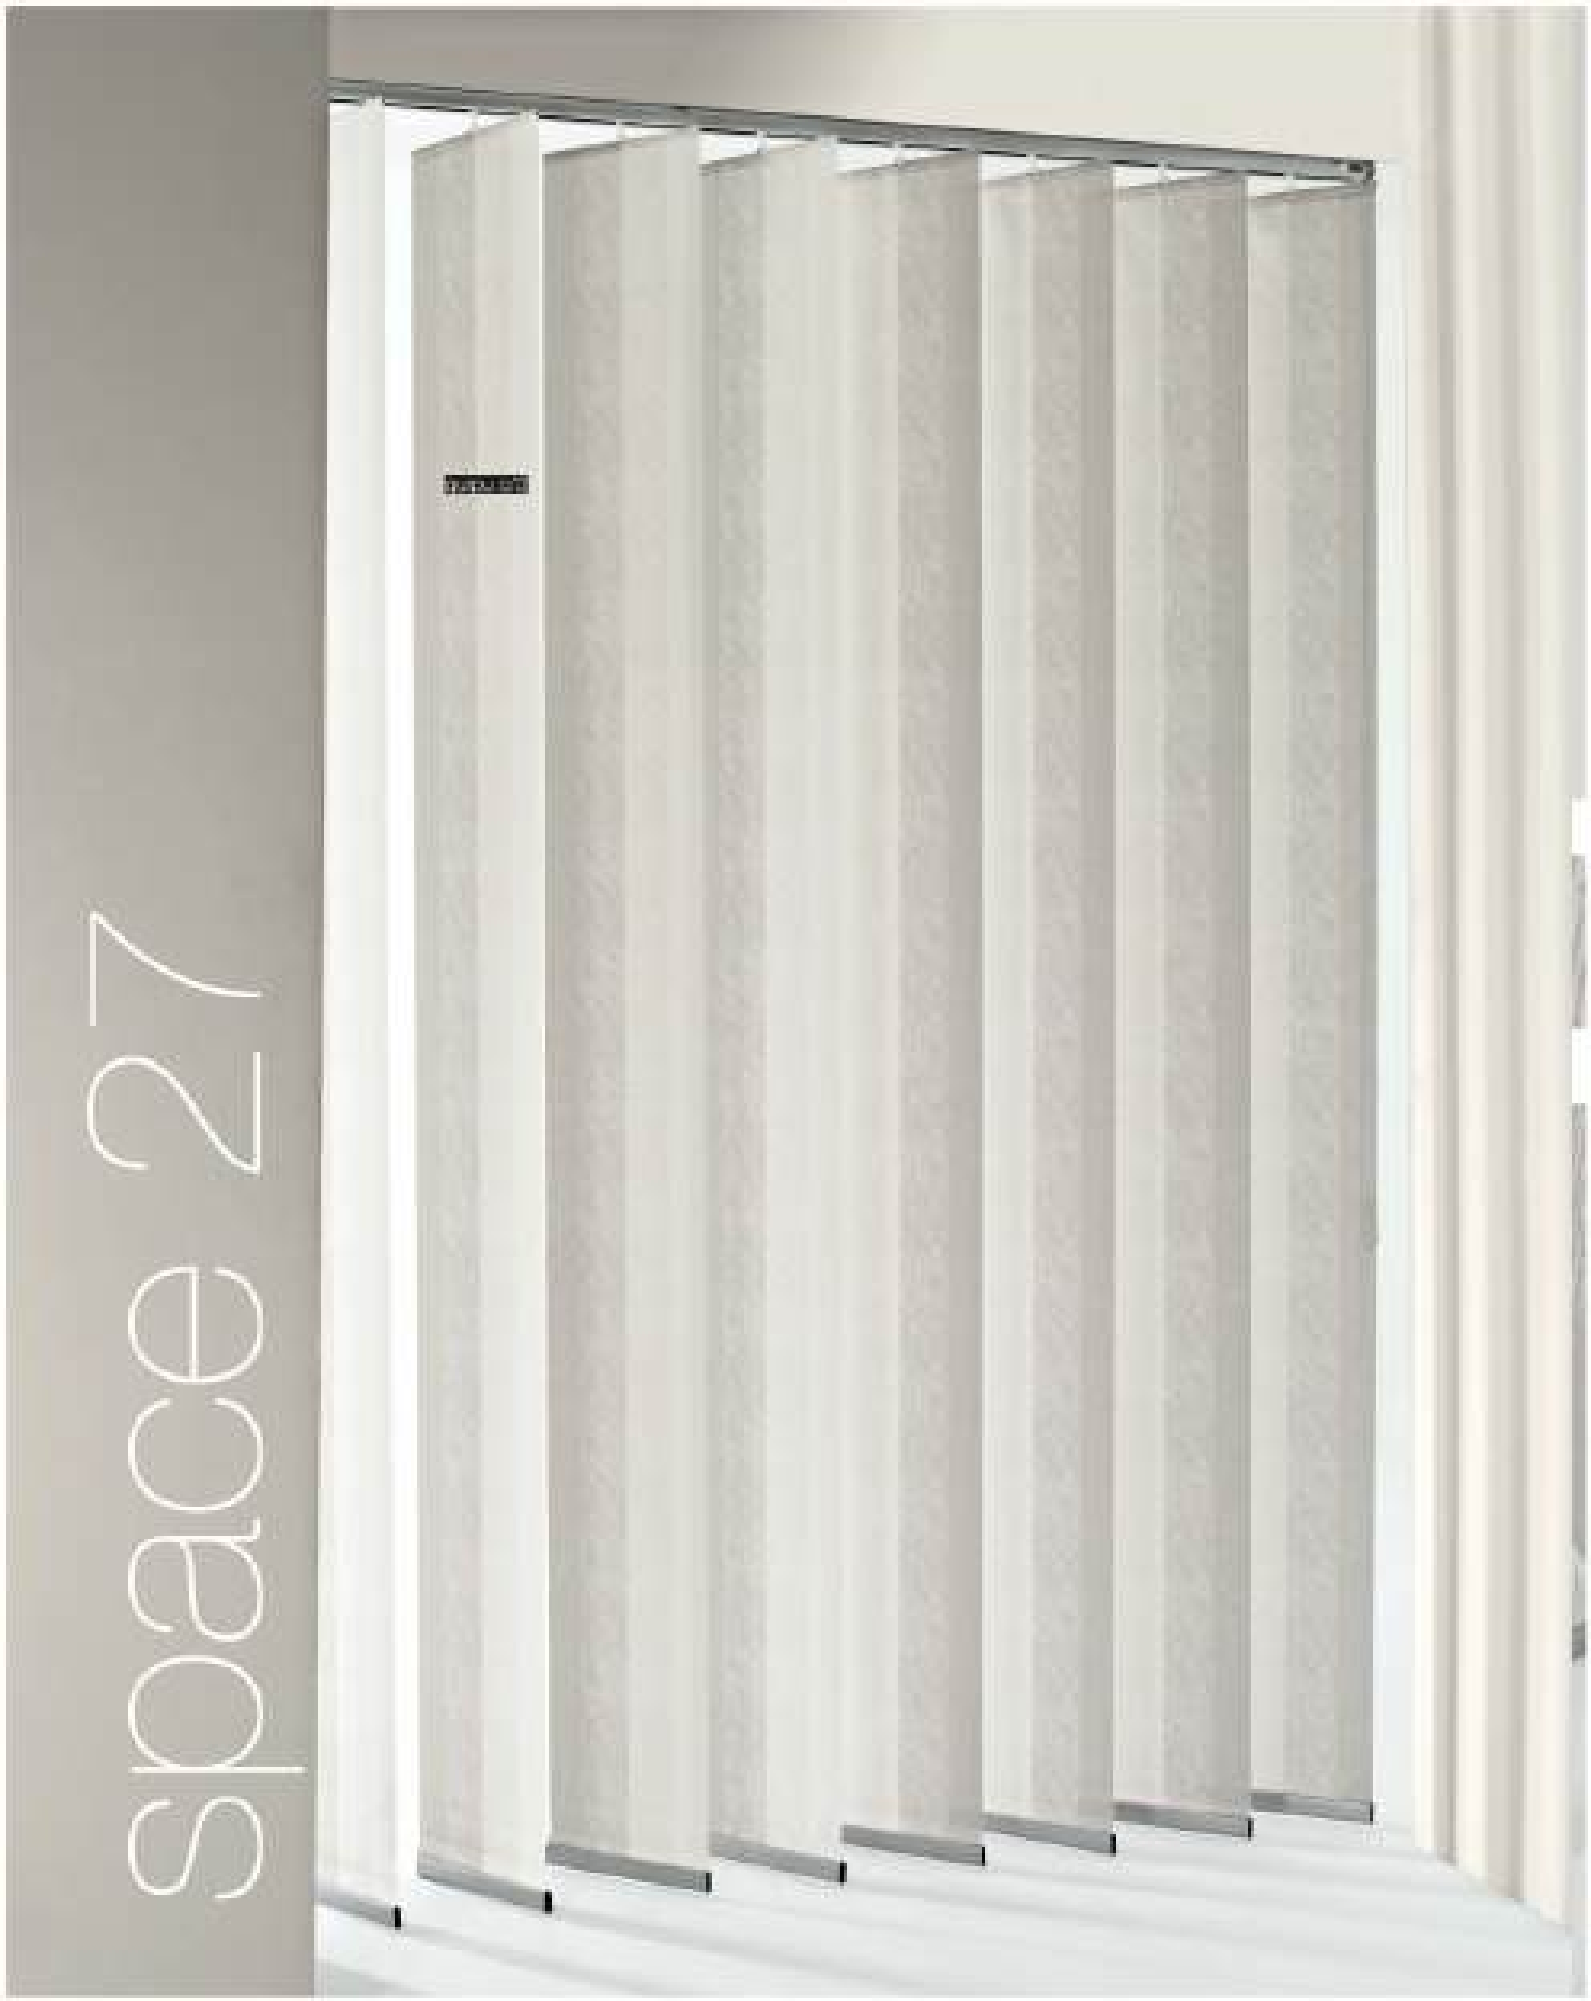

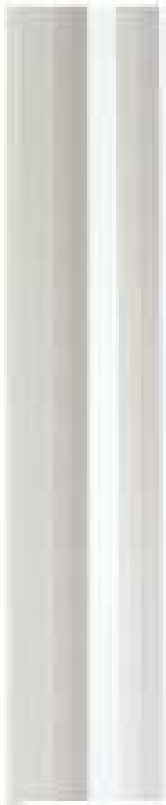



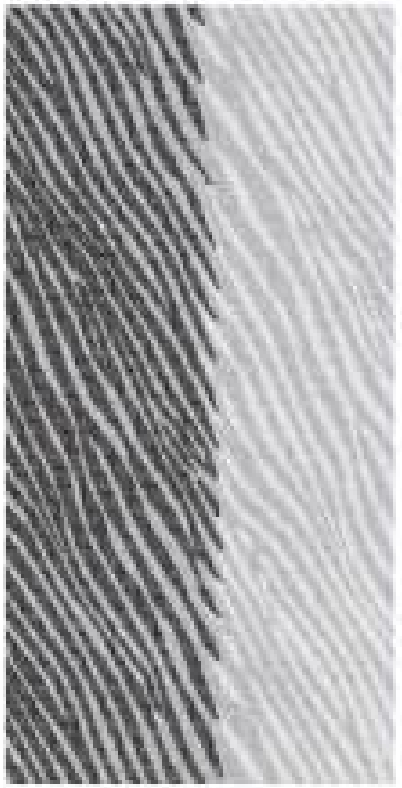




space 27






abax

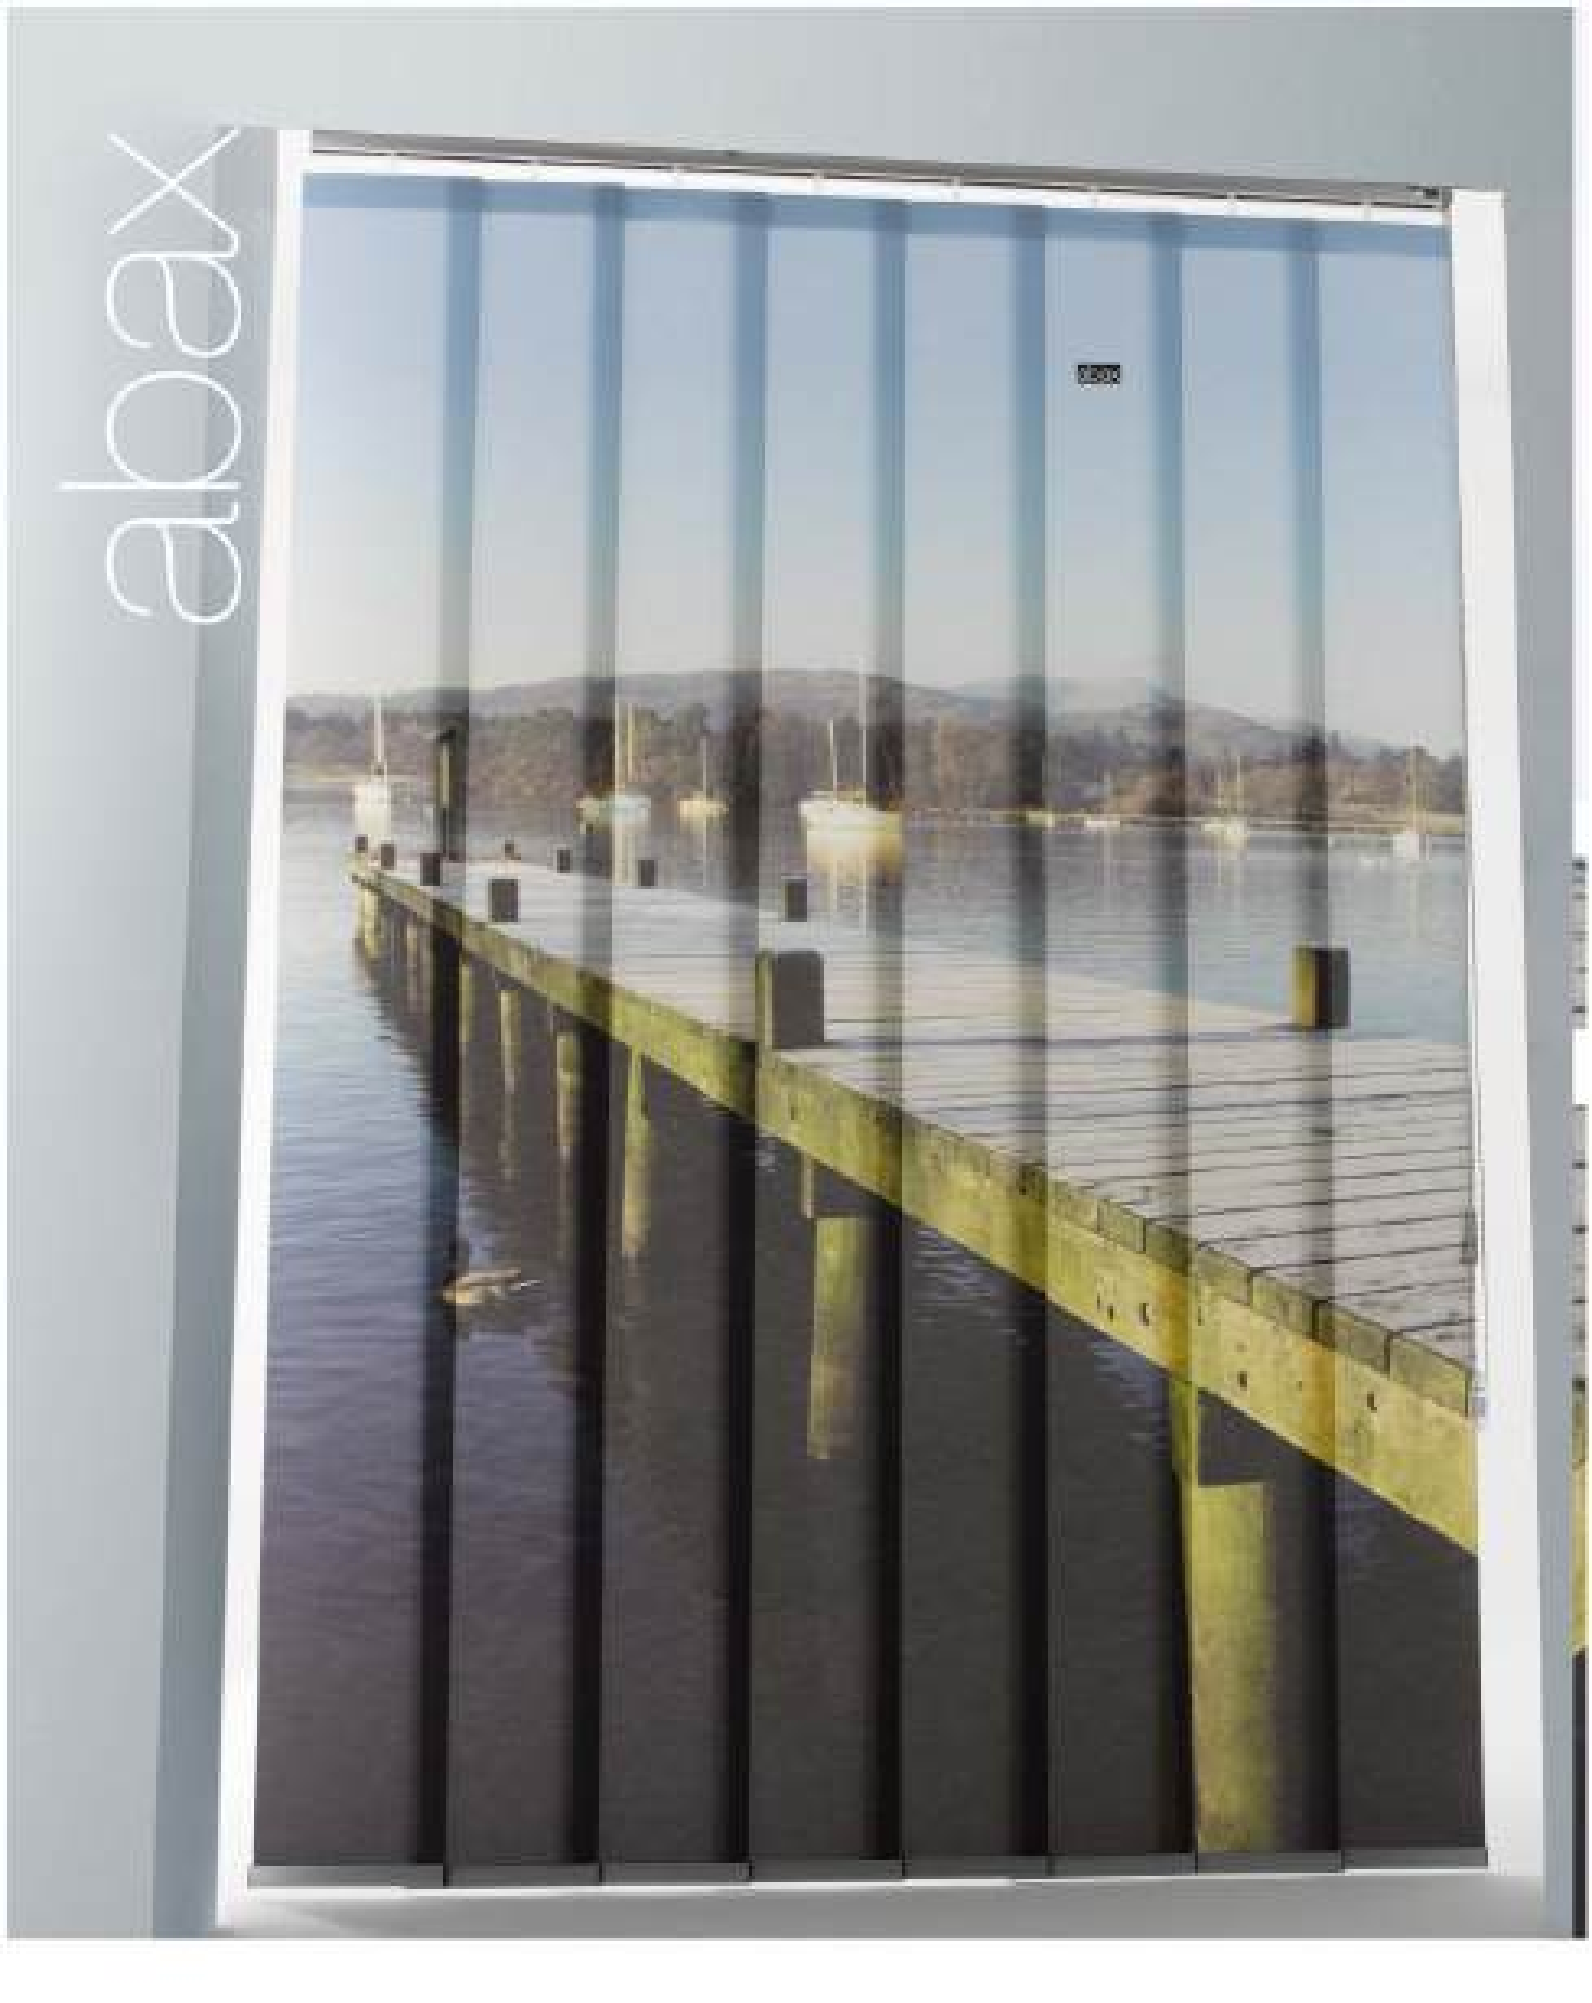





abax



abax





space 28








space 28

vintage 3 | 400 cm

mallory sil-6084

mallory sil-6021

space 29

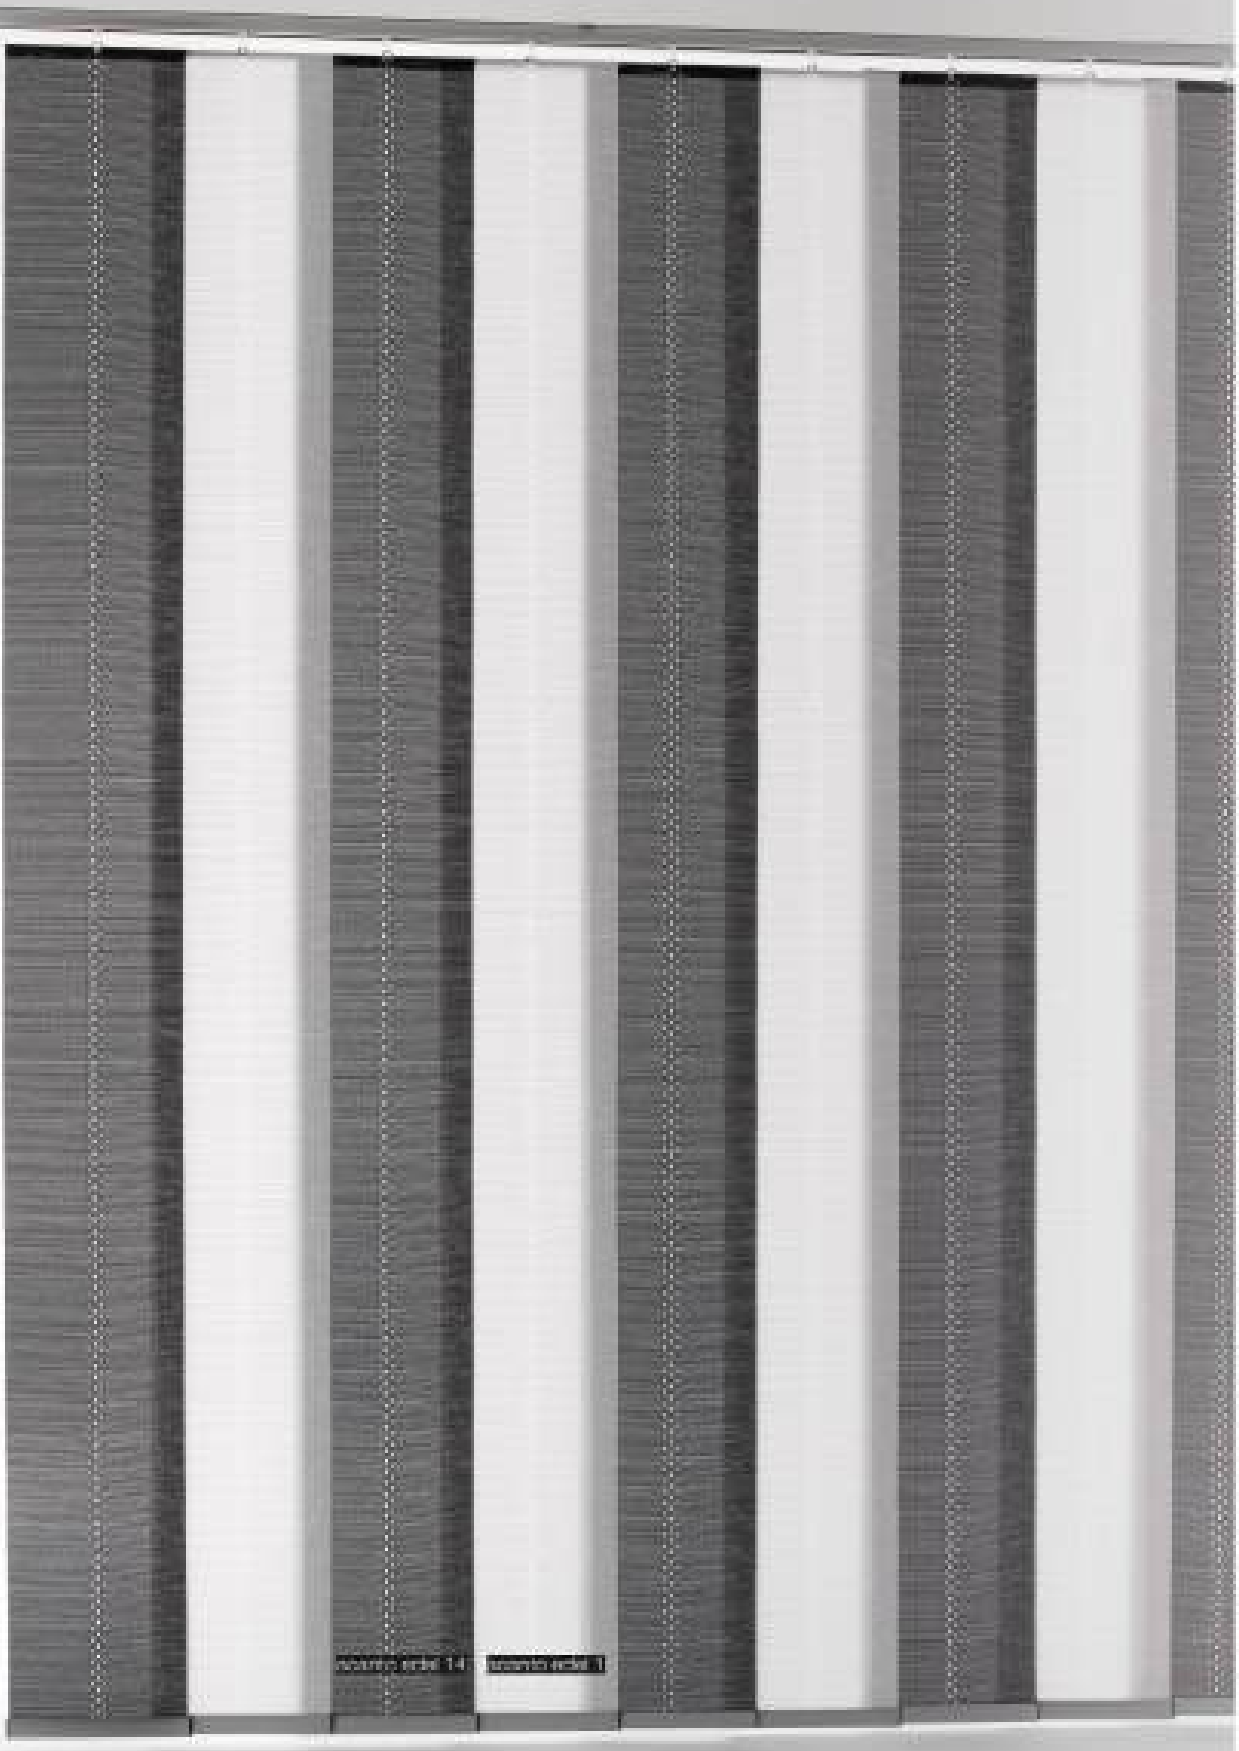









space 29







scarto
base edge 14



scarto
base edge 1


specchio







specchio

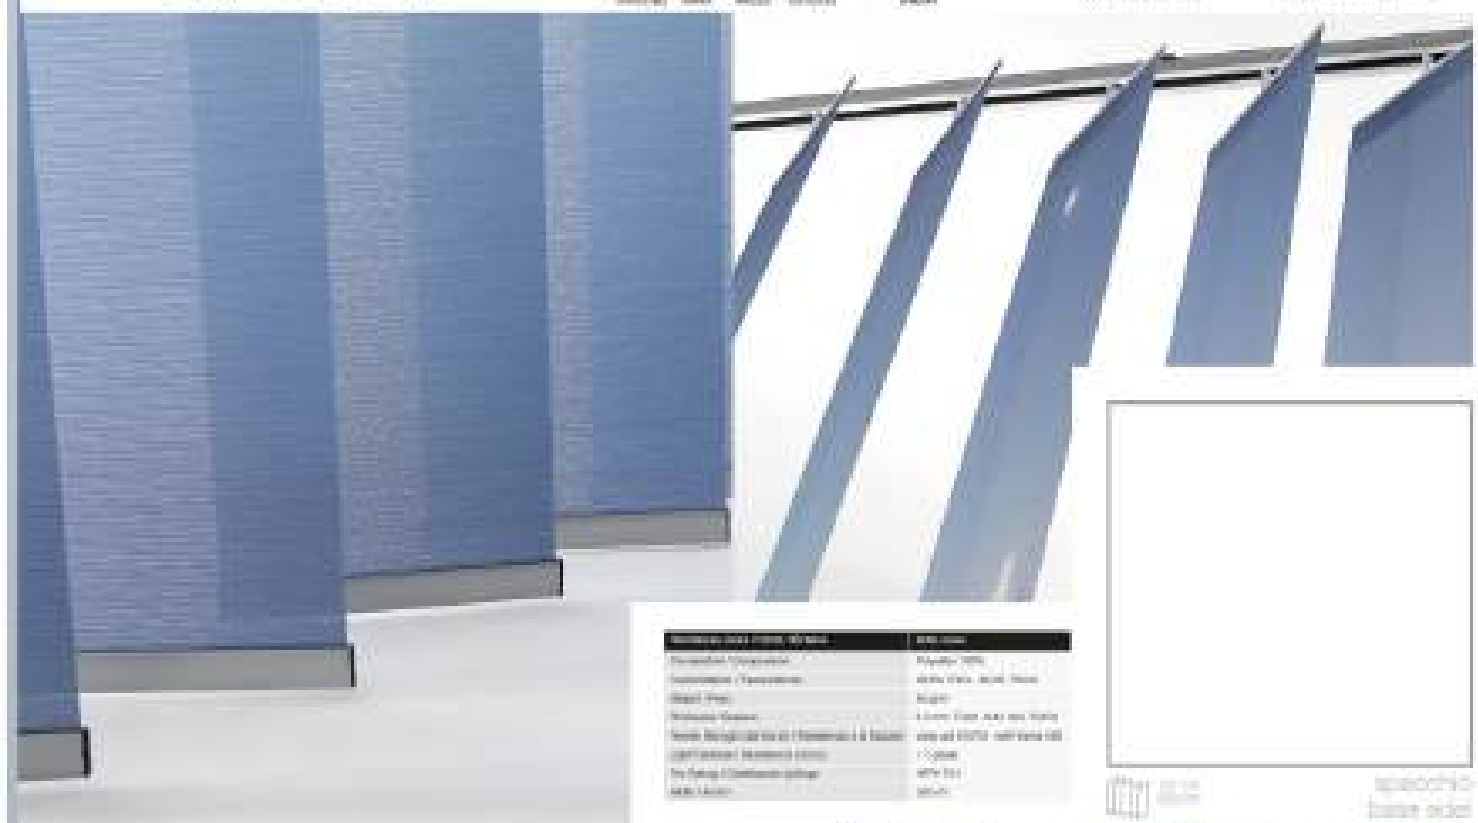

specchio
basic size



space 30







space 30








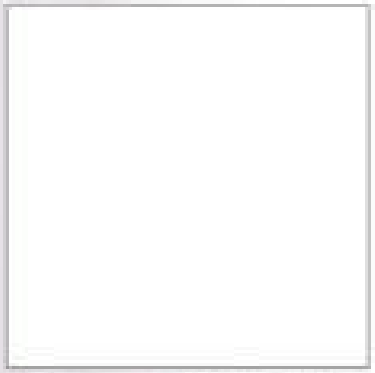

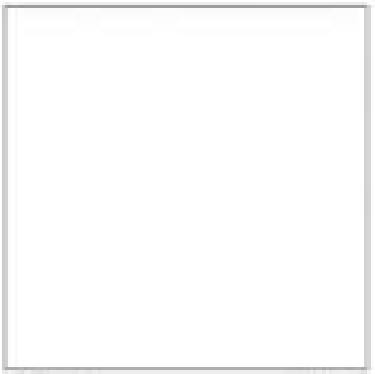




space 31





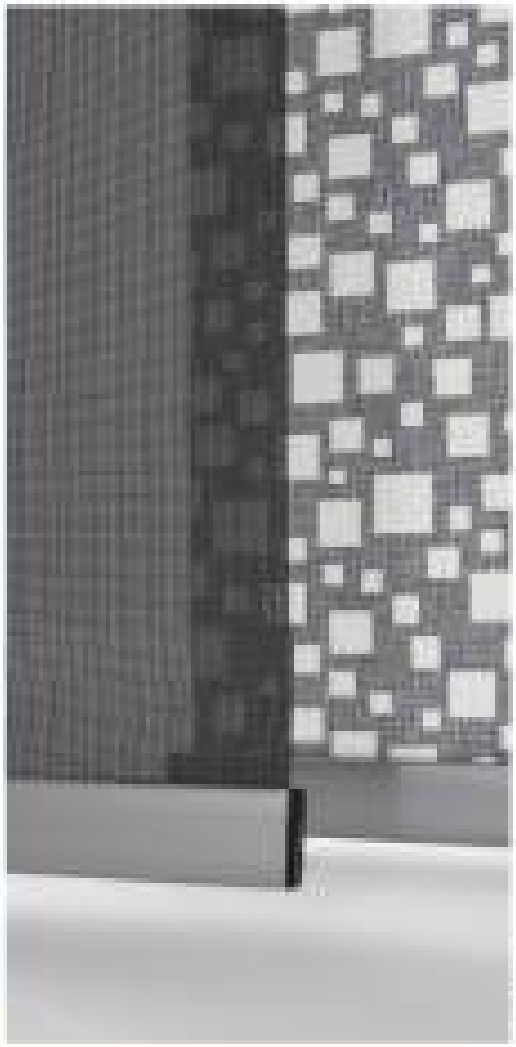

space 31



sky






sky











space 32



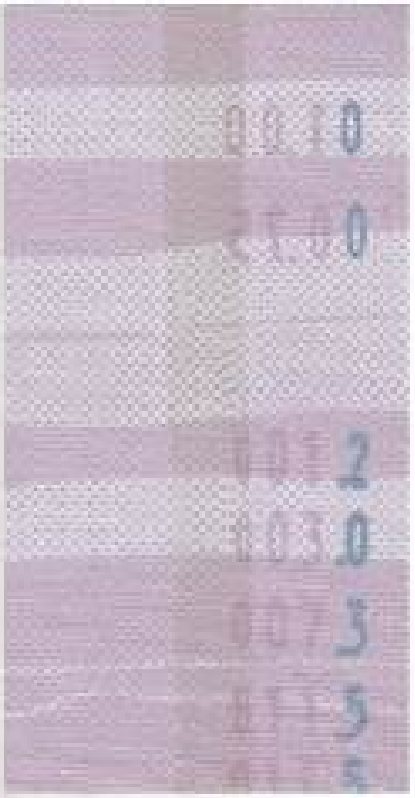



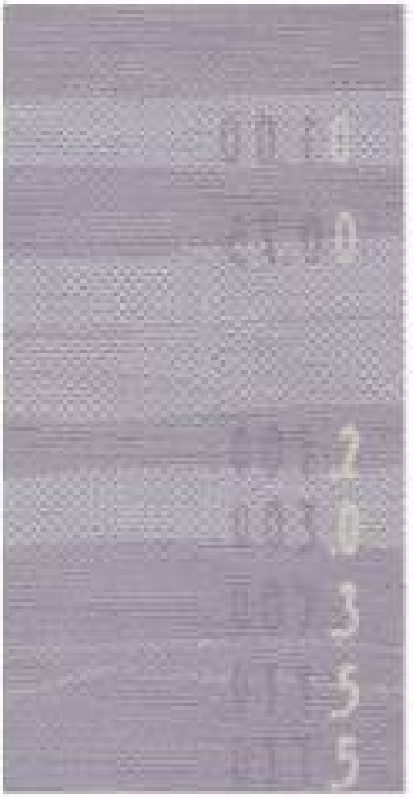

space 32









space 33








102/103


space 33








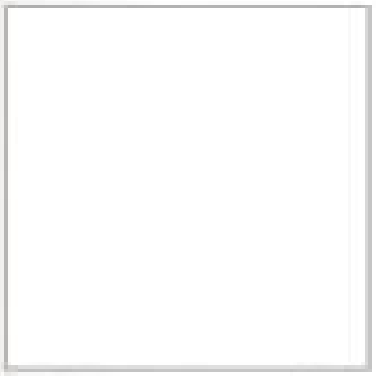





acrylic
base voile 1



voile 12

voile 13

space 34





space 34



space 35







space 35




TECHNICAL DATA FOR FABRIC	SPACE 35
Composition / composizione	Polyester 100%
Transmittance / transmittanza	4% UV, 7% IR, 4% VIS
Weight / Peso	450 g/m²
Thickness / Spessore	0,5 mm - 19,69 mil
Tensile Strength Lengthwise / Weftwise / Resistenza a trazione	warp/ordito 2000 N - weft/trama 1500
Light Fastness / Resistenza a luce	7 scale
Fire Rating / Classificazione ignifuga	EN 13501-1
Made in Italy	Italy




acanto
base edge 14

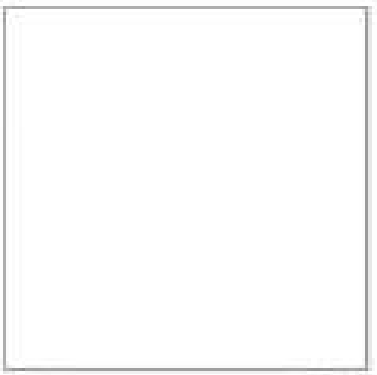

edge 1

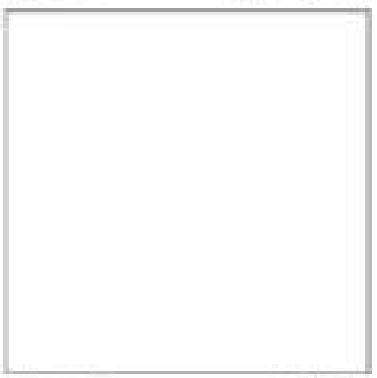

edge 14

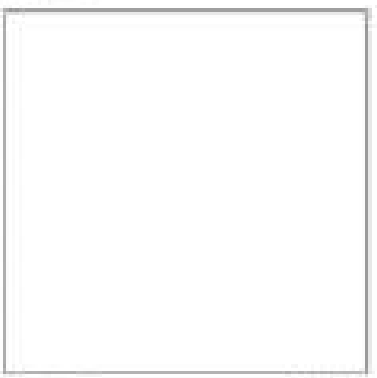

edge 12

space 36







voluta c/1



voluta c/2




voluta c/3

space 36








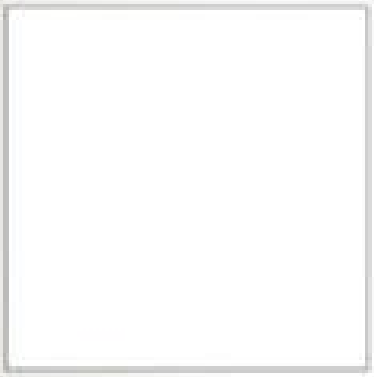




misley st-2011

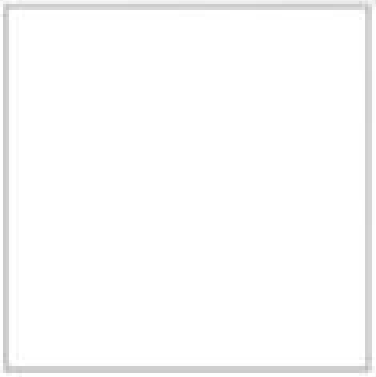



misley st-2043







Voluta c/2
bone misley

mechanisms abaco


vertical blinds

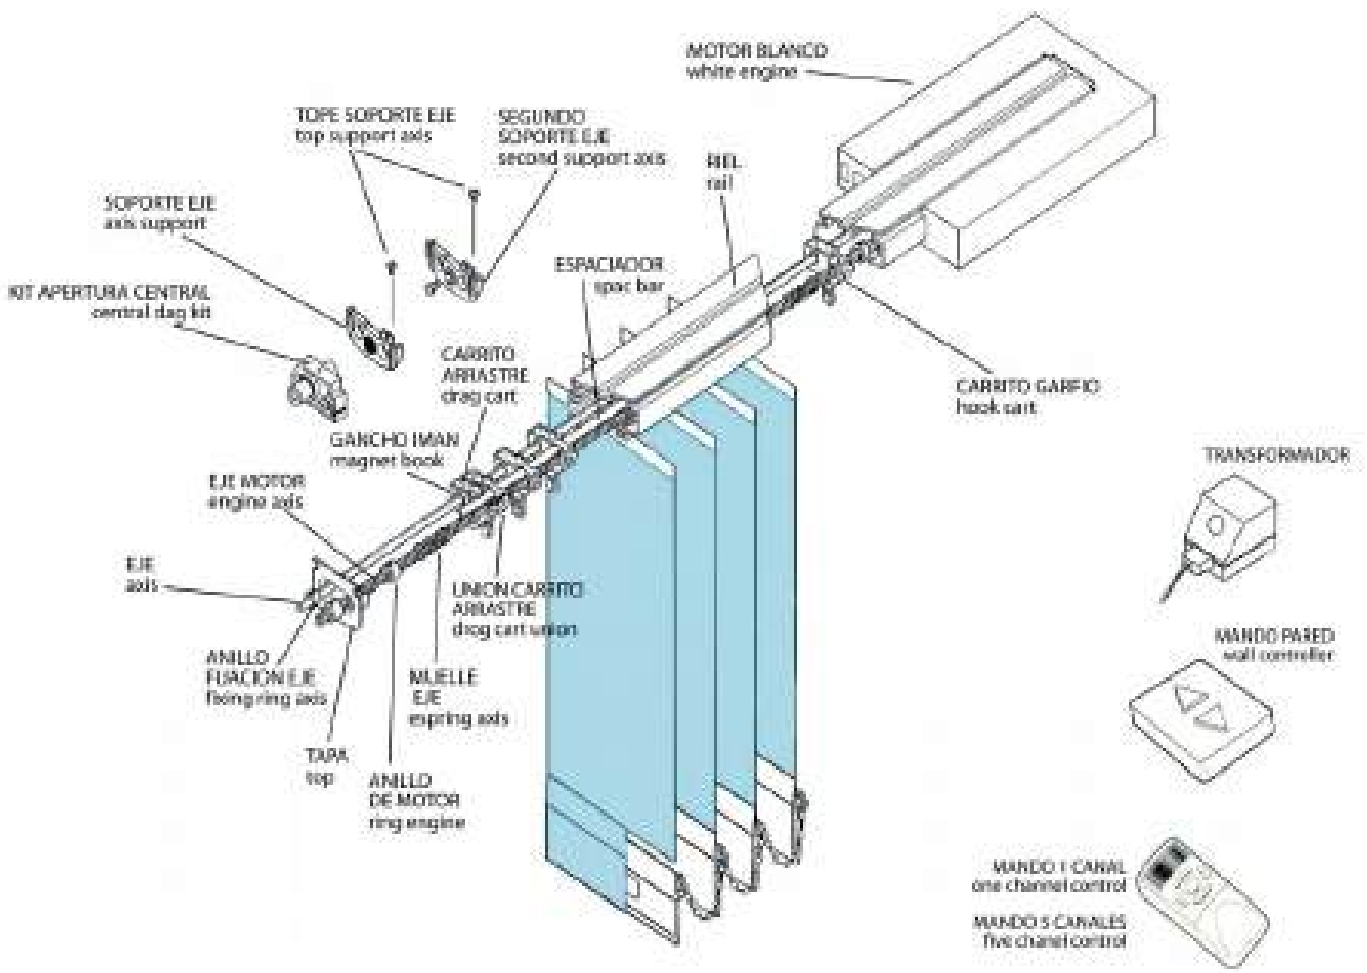

LV 127-89

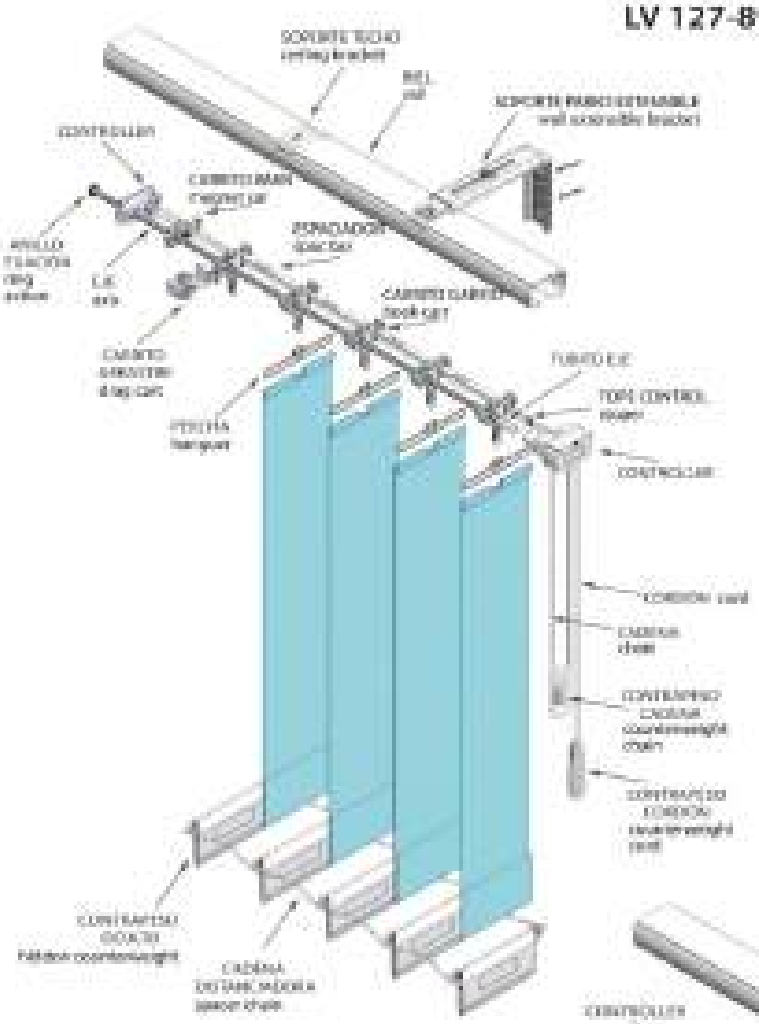

LV 250

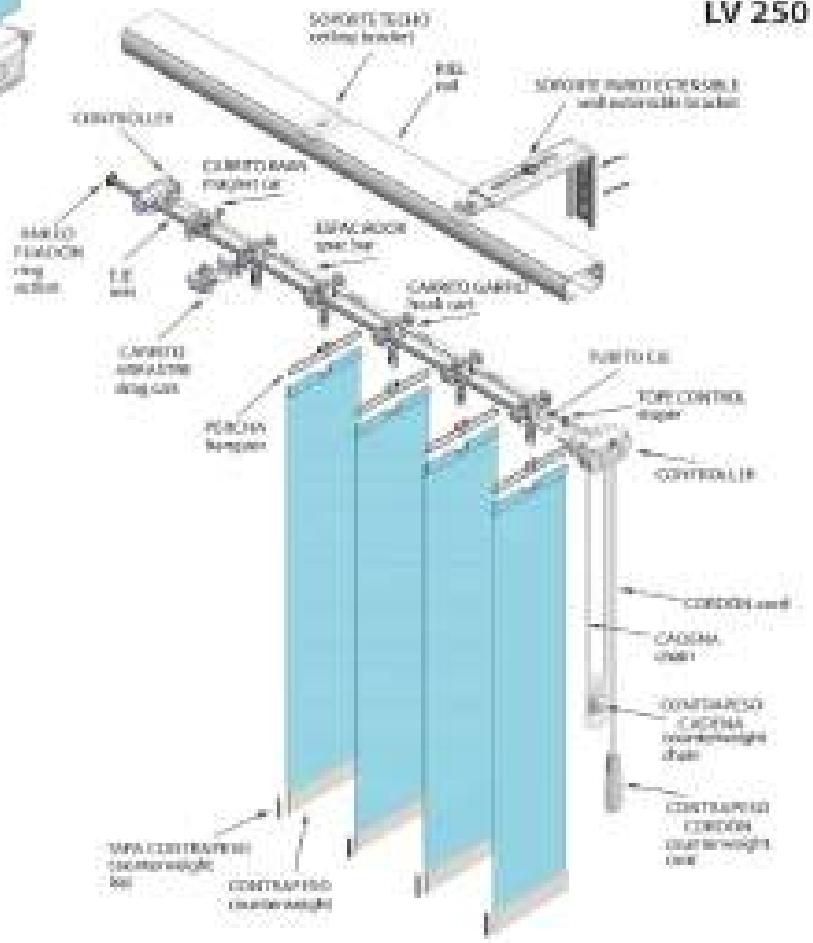


* Drawing not exercise of drawing, we modifying or invoice the drawing (with price).

* Drawing reserves the right to modify or invoice the design of any component without prior notice.

abaco

vertical blinds



Your best ally

destiny

destinyanddesign.com